

Abluftsets / Absaugfilteranlagen

Effiziente Technik für saubere Luft auf Schweißplätzen



Abluftsets für filterlose Ausleitung von Schweißrauch, Dampf, Staub etc.

- 360° drehbare Absaughaube mit Drosselklappe
- Freitragender, schwenkbarer Absaugarm 4 m
- Hochleistungsventilator mit Wandkonsole

1 Abluftset / Schlauchausführung

- Robuster PVC-/Polyestergewebeschauch mit eingeschweißter Stahldrahtspirale

2 Abluftset / Rohrausführung

- Zwei pulverbeschichtete Aluminiumrohre mit drei flexiblen Schlauchgelenken

Fahrbare Absaugfilteranlagen für flexiblen Einsatz an wechselnden Schweißplätzen

- Robuste Industriequalität
- 360° drehbare Absaughaube mit Drosselklappe
- Freitragender, schwenkbarer Absaugarm 3 m
- Laufruhiger Hochleistungsventilator
- Schlauch- bzw. Rohrausführung wie Abluftsets

3 Filter-Master / Schlauchausführung

- Einsetzbar für niedriglegierte und Alu-Werkstoffe
- Vor- und Hauptfilter, Filterwechselanzeige
- Ideal für Kleinwerkstätten, Reparaturbereich etc.

4 Schweißrauchfilter / Schlauchausführung

5 Schweißrauchfilter / Rohrausführung

- BGIA W3-geprüft, einsetzbar für niedriglegierte, hochlegierte und NE-Werkstoffe, auch mit Chrom- und Nickelanteil > 30 %
- Vor- und Hauptfilter, Filterwechselanzeige
- Display mit Volumenstrom- und Drehfeldüberwachung

6 Filter-Master XL / Schlauchausführung

- Hocheffiziente, elektronisch überwachte ePTFE-Membranfilter mit automatischer Reinigung
- Sonst ähnlich Schweißrauchfilter



Schweißrauchfilter / Filter Master XL: Höchste Prüfstufe W3 des Berufsgenossenschaftlichen Instituts für Arbeitssicherheit (BGIA) erfüllt

Technische Daten		1	2	3	4	5	6
Ventilatorleistung	m³/h	2.000	2.200	3.000			
Absaugleistung	m³/h		1.200	1.000			
Motorleistung	kW	0,75	1,1	1,5			
Netzanschluss/Phasen	V/~	400/3~	400/3~	400/3~			
Netzfrequenz	Hz	50/60	50/60	50/60			
Absaugarmdurchmesser	mm	150	150	150			
Absaugarmlänge	m	4	3	3			
Abschleidegrad	%		> 99,9	> 99,9			
Schalldruckpegel, ca.	dB(A)		68	69			
Breite x Tiefe	mm		655x655	655x655			
Höhe	mm		1.020	1.460			
Gewicht (o. Absaugarm)	kg		80	95	95	135	

Abluftsets / Absaugfilteranlagen und Ersatzfilter	EAN/Best.Nr. 90 04853	Preis in € exkl. MwSt
1 Abluftset / Schlauchausführung Ø 150/4 m, filterlos	57528 0	1.415,00
2 Abluftset / Rohrausführung Ø 150/4 m, filterlos	57531 0	1.725,00
3 Filter-Master Absauganlage fahrbar, Schlauch Ø 150/3 m	57602 7	1.760,00
Filter-Master Hauptfilter zu Absauganlage	57670 6	410,00
Filter-Master Vorfiltermatten zu Absauganlage, 10 Stück	57672 0	150,00
4 Schweißrauchfilter fahrbar, Schlauch Ø 150/3 m, BGIA	57617 1	2.810,00
5 Schweißrauchfilter fahrbar, Rohr Ø 150/3 m, BGIA	57620 1	3.070,00
Schweißrauchfilter Hauptfilter	57675 1	350,00
Schweißrauchfilter Vorfiltermatten, 10 Stück	57672 0	150,00
6 Filter-Master XL Absauganlage fahrbar, Schlauch Ø 150/3 m, BGIA	57636 2	4.395,00
Filter-Master XL Hauptfilter ePTFE-Membran-Filterpatrone	57676 8	790,00

Weitere Modelle, z.B. mit 2 oder 4 m Armlänge, auf Anfrage lieferbar

Schweißerschutzwände



- Stabiler Vierkantrohrrahmen
- UV-/IR-Abschirmfolie gem. DIN EN 1598
- Bausatz mit Vorhanghaken, ohne Räder
- Höhe 1.830 mm, Bodenfreiheit 165 mm

1 Schweißerschutzwand 1-teilig

- Breite 2.100 mm

2 Schweißerschutzwand 3-teilig

- Gesamtbreite 3.800 mm, 2 Schwenkarme 850 mm

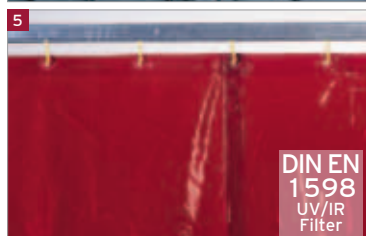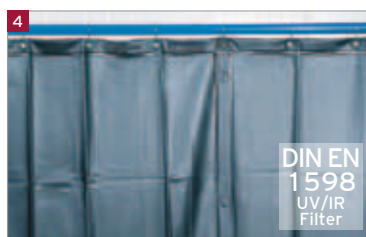

Schweißerschutzwände und Schweißerschutzvorhänge	EAN/Best.Nr. 90 04853	Preis in € exkl. MwSt
1 Schweißerschutzwand 1-teilig mit Vorhang dunkelgrün matt, B 2.100 x H 1.830, DIN EN 1598	57251 7	335,00
Schweißerschutzwand 1-teilig mit Vorhang rot, B 2.100 x H 1.830, DIN EN 1598	57253 1	335,00
2 Schweißerschutzwand 3-teilig mit Vorhang dunkelgrün matt, DIN EN 1598	57250 0	370,00
Schweißerschutzwand 3-teilig mit Vorhang rot, DIN EN 1598	57252 4	370,00
3 Rädersatz mit 4 Lenkrollen, 2 feststellbar	57249 4	35,00
4 Schweißerschutzvorhang dunkelgrün matt, B 1.300 x H 1.800 x 0,4 mm, DIN EN 1598	55250 2	43,00
Schweißerschutzvorhang dunkelgrün matt, B 1.300 x H 2.000 x 0,4 mm, DIN EN 1598	55251 9	49,00
Schweißerschutzvorhang dunkelgrün matt, B 1.300 x H 2.200 x 0,4 mm, DIN EN 1598	55252 6	55,00
Schweißerschutzvorhang dunkelgrün matt, B 1.300 x H 2.400 x 0,4 mm, DIN EN 1598	55253 3	60,00
Schweißerschutzvorhang dunkelgrün matt, B 1.300 x H 2.600 x 0,4 mm, DIN EN 1598	55254 0	65,00
Schweißerschutzvorhang dunkelgrün matt, B 1.300 x H 2.800 x 0,4 mm, DIN EN 1598	55255 7	72,00
Schweißerschutzvorhang dunkelgrün matt, B 1.300 x H 3.000 x 0,4 mm, DIN EN 1598	55256 4	78,00
5 Schweißerschutzvorhang rot, B 1.300 x H 1.800 x 0,4 mm, DIN EN 1598	56250 1	43,00
Schweißerschutzvorhang rot, B 1.300 x H 2.000 x 0,4 mm, DIN EN 1598	56251 8	49,00
Schweißerschutzvorhang rot, B 1.300 x H 2.200 x 0,4 mm, DIN EN 1598	56252 5	55,00
Schweißerschutzvorhang rot, B 1.300 x H 2.400 x 0,4 mm, DIN EN 1598	56253 2	60,00
Schweißerschutzvorhang rot, B 1.300 x H 2.600 x 0,4 mm, DIN EN 1598	56254 9	65,00
Schweißerschutzvorhang rot, B 1.300 x H 2.800 x 0,4 mm, DIN EN 1598	56255 6	72,00
Schweißerschutzvorhang rot, B 1.300 x H 3.000 x 0,4 mm, DIN EN 1598	56256 3	78,00
6 Vorhanghaken verzinkt für Rohr-Ø 1" (33,7 mm), Bedarf 7 Stk. je Vorhang	56259 4	3,10