

INDUSTRIEQUALITÄT
Material DIN 1.4301




Palettenwaage

KPZ 1N Edelstahl

Robust
Preiswert
Mobil einsetzbar
Wartungsfrei
Modernes Design



Schutzart IP 67

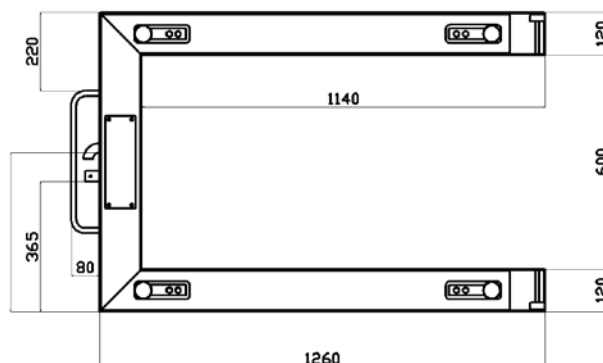

Auch in
explosiongeschützter
Ausführung

KPZ Waagen - PREISWERT, ROBUST und GUT !!

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten / Preise Netto ab Werk / Frachtkosten auf Anfrage

Palettenwaage Typ KPZ 1N Für den eichpflichtigen oder nichteichpflichtigen Einsatz.

extrem solide und stabile **EDELSTAHL Konstruktion**, inkl. Rollen und Handgriff für den komfortablen Transport bzw. Standortwechsel.

Konstruktion: Edelstahl Rechteckrohr 120x60mm (Material DIN 1.4301). Die besonders flache Bauart eignet sich zur Überfluraufstellung. Mit Transportrollen und Handgriff zum einfacheren Transport.


Anzeige mit 5m Anschlußkabel welches am Kabelaustritt an der Waagerrückseite besonders gegen Beschädigung geschützt ist.

Abmessungen: Außenmaß 1260 x 840mm (über den Handgriff 1340mm), Innenmaß 1140x600mm.

Wägesystem: hochwertige, eichfähige DMS Messzellen, IP 68, OIML C3. Typ KPZ 502E-2

Stromversorgung: 230 Volt Netzbetrieb, Akkubetrieb optional möglich

Zulassungen: EU Eichzulassung Klasse III, CE Konform.



Typ	Kapazität	Teilung	Abm. mm	Eichfähig	Artikel-Nr.
KPZ 1EN	600 kg	200 g	840 x 1260	Ja M	1N000000060E
KPZ 1EN	1500 kg	500 g	840 x 1260	Ja M	1N000000150E
KPZ 1EN	2000 kg	1000 g	840 x 1260	Ja M	1N000000200E
KPZ 1NM	1500/2000 kg	500/1000 g	840 x 1260	Nein	1NM000002000
KPZ 1EN	3000 kg	1000 g	840 x 1260	Ja M	1N000000300E
KPZ 1NM	1500/3000 kg	500/1000 g	840 x 1260	Nein	1NM000003000

Andere Kapazitäten, Abmessungen und vielseitige Optionen auf Anfrage. Sprechen Sie mit uns, wir machen fast alles für Sie möglich.



Standard Anzeige KPZ 51E-9-1

Robustes widerstandsfähiges **IP 67** Edelstahlgehäuse, mit bedienerfreundlicher Folientastatur und hinterleuchtete 25 mm LCD-Anzeige, div. Display-Symbolanzeigen. Arbeitstemperatur -10 ° bis +40 °C

Funktionen: Automatische und manuelle Nullkorrektur, Brutto-/Netto-Umschaltung, bis zu 100 % Tarierbar, mehrfach Tarierung möglich, Gewichtseinheiten-Umschaltung, Stückzählung, Minusanzeige des Gewichtswertes, automatische Abschaltung, Sollgewichtskontrolle oder Grenzwertüberwachung mit Signalton und Displayanzeige, digitaler Stabilisierungs- und Störungs-Filter, automatische Selbsttestfunktion, Fehlermeldung in der Anzeige.
Achtung: Kein Druckeranschluss möglich.

Auch andere Anzeigentypen stehen optional zur Auswahl. Lieferung ohne Anzeigergerät ist möglich

OPTIONEN	Artikel-Nr.
Anzeigen (Mehrpreise zur Standardanzeige)	
Anzeige KPZ 51E-9 - 2, IP67, Taravoreingabe, Netto/Brutto, High/OK/LOW, 10 Speicher,	12N51E920
Drucker (zzgl. Kosten für eine Schnittstelle)	
Rollendrucker FAVORIT PLUS, zur KPZ 51E-*, KPZ 56(E)-1 mit Addition	120024000
Rollendrucker DR 3-1 zur KPZ 51E-*, KPZ 56E-1 mit Addition	120035100
Etikettendrucker und Barcodendrucker Typ DR 2 zur Anzeige, KPZ 51E9-2/11/12/13	120034000
Druckbildgestaltung Etikettendruckers DR 2 nach Kundenwunsch	204333100
Schnittstellen, Schalterpunkte, etc.	
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 51E-9-1	123071000
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 51E-9-2	123072000
3 Schalterpunkte zur KPZ 51E-9-2 (unterhalb – innerhalb – oberhalb)	120029002
Programm-Software, KPZ Waagen Soft, KPZ Wägeelektronik inkl. RS232 notwendig	51E003340
WLAN / Ethernet Datentransfer Anbindung an das Kundeninterne WLAN – Netzwerk	120005000
Akkuausführung KPZ 51E-9-1, 51E-9-2	120040000
Eichabnahmen (Ersteichung im Werk KPZ PL)	
für Kapazitäten von 25 kg bis 500 kg	300115000
für Kapazitäten von 550 kg bis 3.000 kg	300116000
für Drucker	300118000
Konstruktions-Optionen / Mehrpreis	
Anzeigenständer zur Anzeige KPZ 51(E)-9-1 /-2; Edelstahl	1N020000000

Verpackungsdaten KPZ 1N	130 x 85 x 40 cm	60 kg
-------------------------	------------------	-------

KPZ Waagen - PREISWERT, ROBUST und GUT !!

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten / Preise Netto ab Werk / Frachtkosten auf Anfrage