



2 Klappbarer Schiebbügel

1-4




Maximaler Bodenschutz:
Rollen mit spurloser Bereifung



4



3

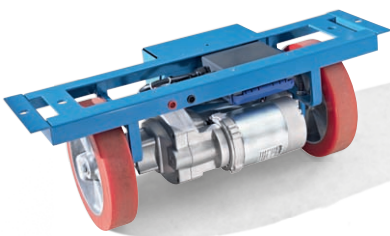

5



Anwendungsbeispiel



Schreibtafel für alle Wagen mit Schiebbügel

Kompakt-Elektromodul		5	
Für Wagenbreite	mm	700	800
Nr.		536 788 05	536 789 05
Impulsladegerät		454 205 05	

Artikel		1	2	3	4
Tragfähigkeit	kg	200	200	300	100
Größe	Länge x Breite mm	850 x 430		1000 x 700	850 x 430
Ladefläche		MDF-Platte, beschichtet			Quintett-Struktur
Ladehöhe	mm	194	194	247	170
Rad-Ø	mm	125	125	160	100
	Nr.	200 438 05	200 439 05	200 441 05	200 538 05
Schreibtafel für alle Wagen	Nr.	200 011 05			

Tragfähigkeit 200 kg

Ladefläche 850 x 430 mm

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

- 1 Mit anschraubbarem Schiebbügel, Ladefläche MDF-Platte
- 2 Mit klappbarem Schiebbügel, Ladefläche MDF-Platte

Tragfähigkeit 300 kg

Ladefläche 1000 x 700 mm

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

- 3 Ladefläche MDF-Platte

Radausstattung 1-3

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp. Schiebbügelhöhe 1100 mm.

Spurlose Vollgummireifen zum Schutz von empfindlichen Böden.

Tragfähigkeit 100 kg

Ladefläche 850 x 430 mm

- 4 Ladefläche in Quintett-Struktur

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Spurlose Vollgummireifen zum Schutz von empfindlichen Böden.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

Schreibtafel

Für alle Magazinwagen passend
PVC-Tafel mit Papierklemme.

5 Kompakt-Elektromodule

Mit Hochleistungs-Akku

Schnell und einfach nachrüstbar. Funkgesteuert, Vorwärts bis zu 5 km/h, Rückwärts bis zu 3,5 km/h. Fahrdauer ca. 2-4 Stunden. Stillstandsbremse und Not-Aus. Überlastungsschutz.

Passend für alle 700 und 800 mm breiten Ladeflächen.

Zubehör

Impulsadegerät

Mit Kurzschluss- und Verpolungsschutz.

Anschluss 230 Volt - 12 Volt, 3 A.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

