

1 - 3

Tragfähigkeit 500 kg

- Zur Sicherung der Ladung 3-seitig mit Gitter versehen
- ► Tragfähigkeit je Ladefläche 50 kg

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Maschenweite der Rückwand 150 x 300 mm, der Stirnseiten 100 x 100 mm. Bodenplatte aus wiederverwertbarem Kunststoff.

Radausstattung

2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Vollgummireifen, Rollenlager.

Grundausführung ohne Ladeflächen, nur mit Bodenplatte.

Zubehör


Ladeflächen aus MDF-Holz, Dekor beschichtet. Im 100-mm-Raster einhängbar.



Abb. mit Etagenböden (wahlweise) und Zugdeichsel (gegen Mehrpreis, nicht nachrüstbar)

Grundmodell



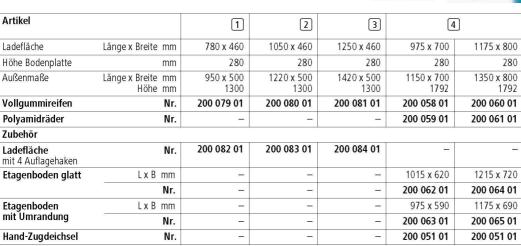

4 Tragfähigkeit 500 kg

- ► Für drei herausnehmbare Etagenböden
- ► Tragfähigkeit je Etagenboden 50 kg

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Etagenböden

MDF-Holz mit beschichteter Oberfläche. Wahlweise glatt oder mit 45 mm hoher Umrandung. Mögliche Etagenhöhen 280/660/1030/1405 mm.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm. Wahlweise mit Vollgummireifen oder aus Polyamid. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

Bodenplatte

Aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche. Wetterbeständig. Öl- und weitgehend säurefest. Recyclingfähig.

Deutsches Gebrauchsmuster.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

