

## Platten-Transportwagen und -ständer

- ▶ Rohrbügel nach Wahl in den Höhen 300, 600 und 900 mm
- ▶ Individuelle Bestückung, maximal 7 Bügel
- ▶ Zinkblech- alternativ Kunststoffladefläche

### 1 Transportwagen

Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 200 mm, Lenkrollen mit Feststeller. Vollgummireifen und Rollenlager.

### 2 Plattenständer

Grundrahmen mit vorgebauter **Einschubrolle**. Bodenverankerung möglich, jedoch nicht im Standard-Lieferprogramm. Beide Ausführungen serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

### 3 Plattentransporter

- ▶ Zum Transport von großflächigen Platten

Auflage mit geriffeltem Gummibelag. Rollenlager. Serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

Gesamtlänge x -breite 1250 x 600 mm. Schiebebügelhöhe 1200 mm.

**Schiebebügel lose beigelegt – leichte Montage!**

### 4 Plattenkarren

- ▶ Mit verstellbarem Niederhalter

Auflage mit geriffeltem Gummibelag. Niederhalter mit Sternschraube arretierbar. Serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012. 2 Vollgummireifen, Ø 200 mm, Rollenlager.

**Schiebebügel lose beigelegt – leichte Montage!**

**Tragfähigkeit 300 kg.**

#### Auflage

Länge x Breite 600 x 200 mm.




1

Abb. in Sonderfarbe



2

Mit Einschubrolle

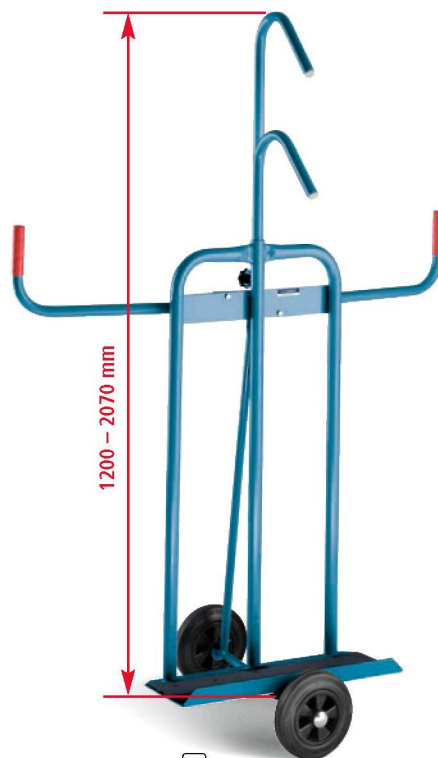

3



4

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**5**

Jahre Garantie

| Artikel                      |     | 1                 | 2                | 3                 | 4                |              |              |
|------------------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| <b>Tragfähigkeit</b>         | kg  | 500               | 500              | 300               |                  |              |              |
| Ladefläche                   | mm  | 1250 x 800        | 1250 x 800       | 600 x 200         |                  |              |              |
| Ladehöhe                     | mm  | 280               | 65               | –                 |                  |              |              |
| Lichter Bügelabstand         | mm  | 90                | 90               | –                 |                  |              |              |
| <b>Ladefläche</b>            |     | <b>Kunststoff</b> | <b>Zinkblech</b> | <b>Kunststoff</b> | <b>Zinkblech</b> | <b>Gummi</b> | <b>Gummi</b> |
| <b>Ohne Bügel</b>            | Nr. | 200 388 01        | 200 389 01       | 200 390 01        | 200 391 01       | –            | –            |
| <b>Mit Vollgummireifen</b>   | Nr. | –                 | –                | –                 | –                | 200 350 01   | 200 348 01   |
| <b>Mit Luftreifen</b>        | Nr. | –                 | –                | –                 | –                | –            | 200 349 01   |
| <b>Zubehör</b>               |     |                   |                  |                   |                  |              |              |
| <b>Rohrbügel Höhe 300 mm</b> | Nr. | 200 392 01        |                  |                   | –                | –            |              |
| <b>Rohrbügel Höhe 600 mm</b> | Nr. | 200 393 01        |                  |                   | –                | –            |              |
| <b>Rohrbügel Höhe 900 mm</b> | Nr. | 200 394 01        |                  |                   | –                | –            |              |