

1 – 3

Stahlflaschenwagen

- ▶ Stahlflaschen sicher transportieren
- ▶ Die Pulverbeschichtung erlaubt Benutzung auch im Außenbereich
- ▶ Flaschenhalter mit Kettensicherung oder Metallbügel
- ▶ Sicherheitsgriffe nach geltenden Sicherheitsvorschriften

Serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

Wahlweise Vollgummi- oder Luftreifen, jeweils mit Rollenlager.

1 Für eine 40-Liter Stahlflasche


Höhe Flaschenhalterung 800 mm.

2 Für zwei 10-Liter Stahlflaschen

Mit Bügelsicherung.

3 Für eine Propangasflasche

Plattform Länge x Breite 350 x 350 mm.

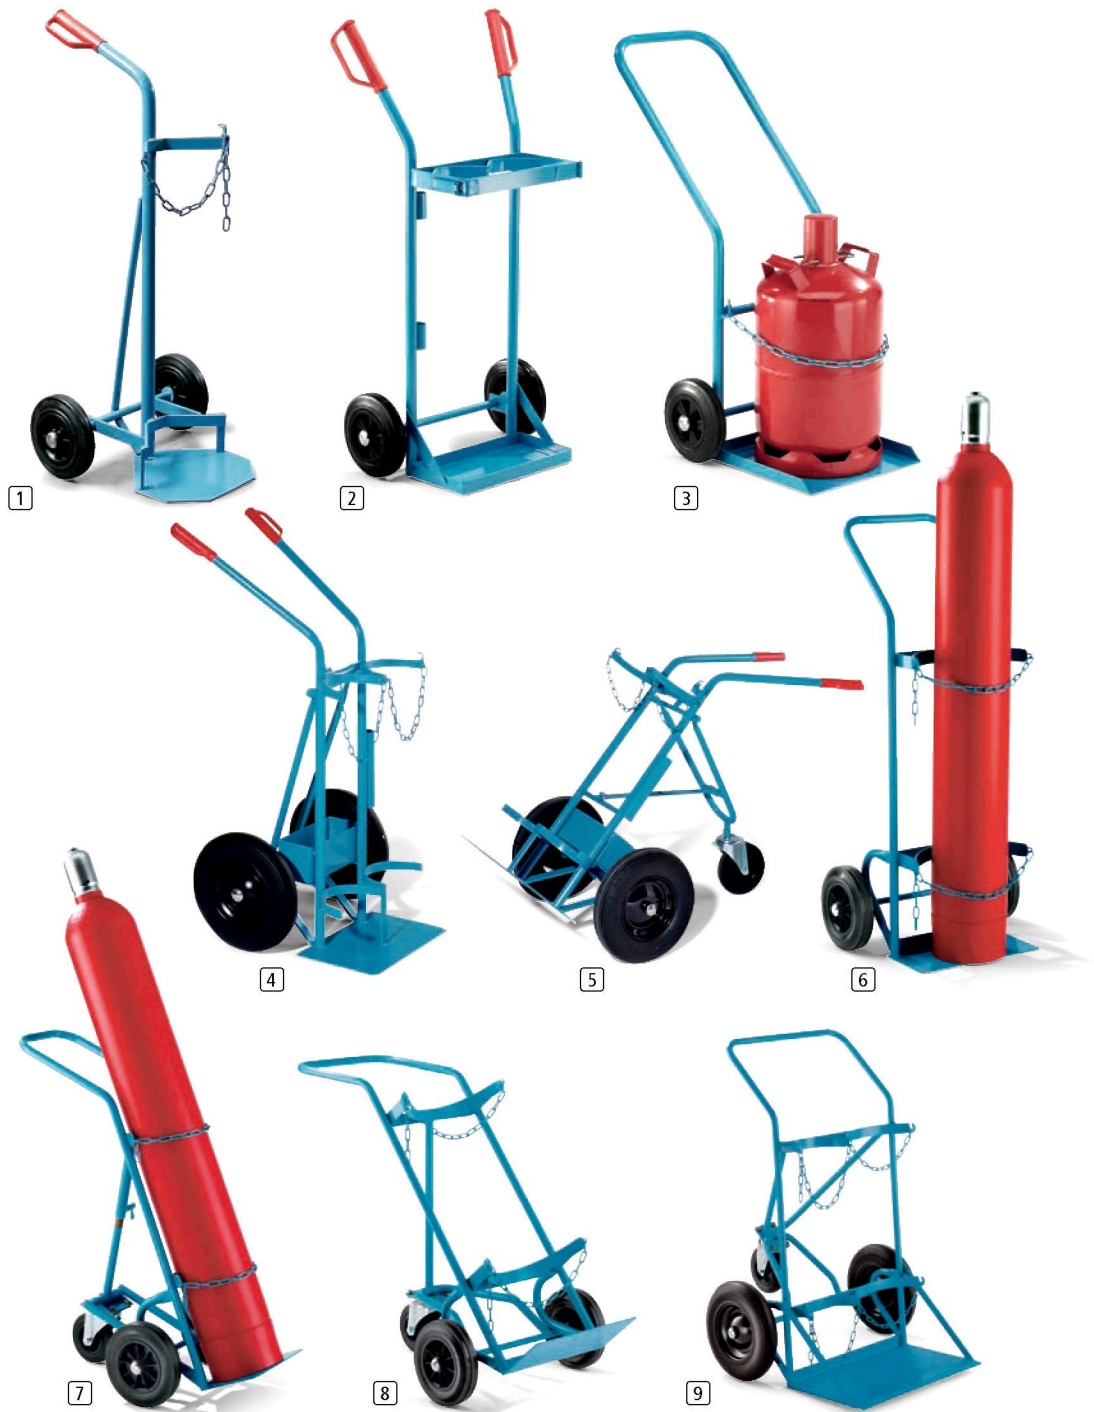

4 – 5

Gasflaschenwagen Ergo

Mit klappbarem Stützfuß oder Stützrad

- ▶ Gerät mit Stütz-Lenkrolle für einfache Handhabung
- ▶ Flaschenhalter mit Kettensicherung
- ▶ Mit praktischem Werkzeugkasten

Mit Flaschenhalter für 2 Stahlflaschen. Radnaben mit Rollenlager. Serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

Leichtlaufende Vollgummiräder mit Rollenlager.

6 – 9

Flaschenkarren

Sicherer Transport und Standsicherheit durch Stützrad bei den Modellen 7 – 9

Alle Modelle pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

Leichtlaufende Vollgummiräder mit Rollenlager.

Modell 7 höhenverstellbar durch Federriegel.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

5

Jahre Garantie

Artikel		1	2	3	4	5
Flascheninhalt	l	40	10	27 / 50	40 / 50	40 / 50
Flaschen-Ø	mm	140 – 250	140	320	210 – 250	210 – 250
Gesamtbreite	mm	485	470	506	730	735
Höhe ohne Flasche	mm	1140	1050	955	1345	1345
Stützrad-Ø	mm	–	–	–	–	200
Vollgummireifen	Rad-Ø	mm	200	200	380	380
	Nr.	200 026 01	200 045 01	200 033 01	200 028 01	200 146 01
Luftreifen	Rad-Ø	mm	200	–	–	–
	Nr.	200 027 01	–	–	–	–

Artikel		6	7	8	9
Tragfähigkeit	kg	150	150	150	200
Für Anzahl Flaschen		1	1	1	2
Flaschen-Ø	mm	380	380	380	230/380
Gesamthöhe x -breite	mm	1300 x 635	1300 x 635	1300 x 640	1310 x 915
Rad-Ø x -breite	mm	250 x 60	250 x 60	250 x 60	380 x 80
Stützrad-Ø	mm	–	160	160	160
Nr.		200 371 01	200 370 01	200 372 01	200 369 01