

ALLE PRODUKTE AM LAGER VORRÄTIG!
PRODUITS EN STOCK!



117-120



Finden sie effiziente Lösungen für ihr Büro und ihren Konferenzraum.

Vous trouverez des solutions efficaces pour vos espaces bureaux et vestiaires.



Dieses Symbol/The symbol =Das Produkt wird zerlegt zur Selbstmontage geliefert./ Ce produit sera livré en paquet plat



5 Jahre Garantie auf alle unsere Wagen/Garantie de 5 ans pour tous nos chariots



2 Rollen mit Bremse nach EN 1757 3/
2 roues avec freins EN 1757-3

Büro/Konferenz
Bureaux/Vestiaires

KM155 ROLLPULT / SECRETAIRE ROULANT

ART.NR.



KM155

L x B x H (mm)

L x l x H (mm)

570 x 800 x 1300

Gewicht (kg)

Poids

17



- Elektrolytisch verzinktes Gestell, Topplatte in Buchedekor mit Stiftablage
- Maximale Höhe: 1300 mm
- Minimale Höhe: 910 mm
- Neigungswinkel: 10°
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse 125 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Galvanisé avec plateau en hêtre et compartiment à crayons
- Hauteur maximale : 1300 mm
- Hauteur minimale : 910 mm
- Inclinaison : 10°
- 4 roues pivotantes, 2 avec freins diamètre 125 mm
- Capacité : 150 kg

KM155-1 ROLLPULT / SECRETAIRE ROULANT

ART.NR.



KM155-1

L x B x H (mm)

L x l x H (mm)

570 x 800 x 1070

Gewicht (kg)

Poids

19



- Elektrolytisch verzinktes Gestell, Topplatte in Buchedekor mit Stiftablage
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse 100 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Galvanisé avec plateau en hêtre et compartiment à crayons
- 4 roues pivotantes, 2 avec freins diamètre 125 mm
- Capacité : 150 kg

KM145 SCHREIBPLATTE / TABLETTE ÉCRITOIRE

ART.NR.



KM145

L x B x H (mm)

L x l x H (mm)

47 x 250 x 330

Gewicht (kg)

Poids

1,5



- Aluzink Stahlblech
- Passend für alle Rohrahmen mit Durchmesser von 25 und 35 mm
- Größe A4
- Alu-zinc
- Convient à tous les diamètres entre 20 et 35 mm
- Format A4

KM113700 KLEIDERSTÄNDER / CHARIOT PENDERIE



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM113700	Grau/Gris	1700 x 600 x 1690	21



- Pulverlackiert
- Starke Rohrkonstruktion für hohe Tragfähigkeit
- 4 Lenkrollen 125 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Revêtement thermolaqué
- Construction robuste
- 4 roues pivotantes 125 mm
- Capacité : 150 kg

KM113500 HÖHENVERSTELLBARER KLEIDERSTÄNDER / CHARIOT PENDERIE



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM113500	1180 x 710 x 1830	13



- Pulverlackiert
- Höhenverstellbar: 1420 - 1820 mm
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse, 125 mm
- Tragfähigkeit: 75 kg
- Revêtement thermolaqué
- Hauteur réglable : 1420 - 1820 mm
- 4 roues pivotantes, 2 avec freins, 125 mm
- Capacité : 75 kg

KM151S MOBILER ETAGENWAGEN MIT 3 BÖDEN / CHARIOT 3 NIVEAUX

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM151S	790 x 290 x 1500	25



- Elektrolytisch verzinkter Rahmen und Melamin beschichtete Böden
- Verschleißt
- Höhe des obersten Bodens 1250 mm
- Abstand zwischen den Böden 515 mm
- 4 Lenkrollen, 100 mm
- Tragfähigkeit 25 kg/Regalboden
- Galvanisé avec tablettes stratifiées
- Construction soudée
- Hauteur tablette supérieure 1250 mm
- Distance entre les tablettes 515 mm
- 4 roues pivotantes, diamètre 100 mm
- Charge 25 kg/tablette



KM151S4 MOBILER ETAGENWAGEN MIT 4 BÖDEN / CHARIOT 4 NIVEAUX

ART.NR.



L x B x H (mm)

L x l x H (mm)

Gewicht (kg)

Poids

KM151S4

790 x 290 x 1500

29



- Elektrolytisch verzinkter Rahmen und Melamin beschichtete Böden
- Verschweißt
- Höhe des obersten Bodens 1250 mm
- Abstand zwischen den Böden 325 mm
- 4 Lenkrollen, 100 mm
- Tragfähigkeit: 25 kg/Regalboden
- Galvanisé avec tablettes stratifiées
- Construction soudée
- Hauteur tablette supérieure 1250 mm
- Distance entre les tablettes 325 mm
- 4 roues pivotantes diamètre 100 mm
- Charge 25 kg/tablette

KM151 MOBILER ETAGENWAGEN MIT 3 BÖDEN / CHARIOT 3 NIVEAUX

ART.NR.



L x B x H (mm)

L x l x H (mm)

Gewicht (kg)

Poids

KM151

750 x 290 x 1140

24,5



- Elektrolytisch verzinkter Rahmen und Melamin beschichtete Böden
- Verschweißt
- Höhe des obersten Bodens 890 mm
- Abstand zwischen den Böden 350 mm
- Inkl. 6 Buchstützen
- 4 Lenkrollen, 100 mm
- Tragfähigkeit: 25 kg/Regalboden
- Galvanisé avec tablettes stratifiées
- Construction soudée
- Hauteur tablette supérieure 890 mm
- Distance entre les tablettes 350 mm
- 6 séparateurs inclus
- 4 roues pivotantes diamètre 100 mm
- Charge 25 kg/tablette

KM152 MOBILER ETAGENWAGEN MIT 3 BÖDEN / CHARIOT 3 NIVEAUX

ART.NR.



L x B x H (mm)

L x l x H (mm)

Gewicht (kg)

Poids

KM152

1000 x 290 x 1140

30




- Elektrolytisch verzinkter Rahmen und Melamin beschichtete Böden
- Verschweißt
- Höhe des obersten Bodens 890 mm
- Abstand zwischen den Böden 350 mm
- Inkl. 6 Buchstützen
- 4 Lenkrollen, 100 mm
- Tragfähigkeit: 25 kg/Regalboden
- Galvanisé avec tablettes stratifiées
- Construction soudée
- Hauteur tablette supérieure 890 mm
- Distance entre les tablettes 350 mm
- 6 séparateurs inclus
- 4 roues pivotantes diamètre 100 mm
- Charge 25 kg/tablette

ALLE PRODUKTE AM LAGER VORRÄTIG!
PRODUITS EN STOCK!



121-124

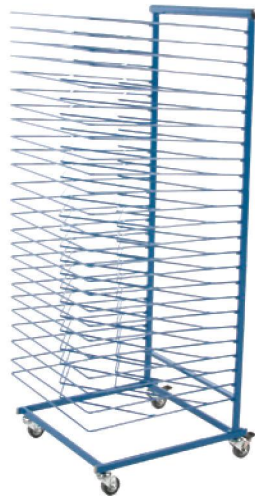

Trockenwagen von Konga Mekaniska, perfekt für verschiedenste Anwendungsbereiche.

Les chariots à supports de Konga Mekaniska couvriront tous vos besoins en matière de stockage, de séchage et de transport.



Dieses Symbol/The symbol =Das Produkt wird zerlegt zur Selbstmontage geliefert./ Ce produit sera livré en paquet plat



5 Jahre Garantie auf alle unsere Wagen/Garantie de 5 ans pour tous nos chariots



2 Rollen mit Bremse nach EN 1757 3/
2 roues avec freins EN 1757-3

Trockenwagen
Chariot à supports

KM152979 FLEXIBLER HORDENWAGEN / CHARIOT À PROFILS



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Abstand zwischen den Stäben Distance entre niveaux	Gewicht (kg) Poids
KM152979	Weiß/Blanc	1520 x 860 x 1960	Abstand zwischen den Stäben 85 mm/14 Etagen/Distance entre niveaux 85 mm/14 étagères	73



- Pulverlackierter Rahmen und elektrolytisch verzinkte Stäbe welche mit Kunststoffschlauch überzogen sind. Stäbe einzeln einsteckbar
- Die beiden mittleren Abschnitte sind seitlich verstellbar
- Höhe bis zur obersten Ablage 1770 mm
- Gesamtlänge der Stäbe 740 mm, beladbare Länge ca. 650 mm
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse, 125 mm
- Tragfähigkeit / Ebene ca. 20 kg
- Tragfähigkeit: 300 kg
- Revêtement thermolaqué avec supports galvanisés, recouverts d'un revêtement plastifié amovible
- Les deux sections du milieu sont réglables latéralement
- Hauteur au niveau sup. 1770 mm
- Longueur totale des supports 740 mm, largeur de chargement 650 mm
- 4 roues pivotantes, 2 avec freins, diamètre 125 mm
- Capacité de charge / niveau environ 20 kg
- Capacité totale : 300 kg

KM152975 TROCKENWAGEN / CHARIOT DE SÉCHAGE



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Anzahl der Böden Nombre niveaux	Gewicht (kg) Poids
KM152975	Grau/Gris	955 x 600 x 845	10	32,5



- Pulverlackiert, Topplatte in Buche - Dekor
- Höhe der Topplatte 770 mm
- Abstand zwischen den Gitterböden 45 mm
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse 100 mm
- Tragfähigkeit: 100 kg
- Revêtement thermolaqué, tablette stratifiée
- Hauteur plateau supérieur 770 mm
- Distance entre les niveaux 45 mm
- 4 roues pivotantes, 2 avec freins, diamètre 100 mm
- Capacité : 100 kg

KM152976 TROCKENWAGEN / CHARIOT DE SÉCHAGE



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Anzahl der Böden Nombre niveaux	Gewicht (kg) Poids
KM152976	Grau/Gris	950 x 600 x 1120	15	38



- Pulverlackiert, Topplatte in Buche - Dekor
- Höhe der Topplatte 1010 mm
- Abstand zwischen den Gitterböden 45 mm
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse, 100 mm
- Tragfähigkeit: 100 kg
- Revêtement thermolaqué, tablette stratifiée
- Hauteur plateau supérieur 1010 mm
- Distance entre les niveaux 45 mm
- 4 roues pivotantes, 2 avec freins, diamètre 100 mm
- Capacité : 100 kg

KM152977 TROCKENWAGEN / CHARIOT DE SÉCHAGE



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Anzahl der Böden Nombre niveaux	Gewicht (kg) Poids
KM152977	Grau/Gris	950 x 600 x 1640	25	58,5




- Pulverlackiert, Topplatte in Buche - Dekor
- Höhe der Topplatte 1540 mm
- Abstand zwischen den Gitterböden 45 mm
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse, 100 mm
- Tragfähigkeit: 100 kg
- Revêtement thermolaqué, tablette stratifiée
- Hauteur plateau supérieur 1540 mm
- Distance entre les niveaux 45 mm
- 4 roues pivotantes, 2 avec freins, diamètre 100 mm
- Capacité : 100 kg

KM152974 BILDERTROCKENWAGEN / CHARIOT DE SÉCHAGE



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Anzahl der Böden Nombre niveaux	Gewicht (kg) Poids
KM152974	Blau/Bleu	460 x 500 x 1200	25	15

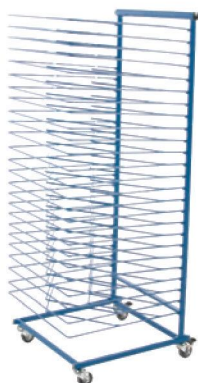

- Pulverlackiert
- Trockenwagen für Zeichnungen und Bilder
- Abstand zwischen den Gitterböden 30 mm
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse, 50 mm
- Tragfähigkeit: 10 kg
- Revêtement thermolaqué
- Pour travaux arts-plastiques
- Distance entre les niveaux 30 mm
- 4 roues pivotantes, 2 avec freins, diamètre 50 mm
- Capacité : 10 kg

KM152978 ZEICHENWAGEN / CHARIOT SUPPORT



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Anzahl der Böden Nombre niveaux	Gewicht (kg) Poids
KM152978	Grau/Gris	700 x 900 x 1505	10	30



- Pulverlackiert mit Sperrholztafeln 700 x 620 mm
- Abstand zwischen den Böden 50 mm
- 10 Gitterböden, Maschenweite 110 x 100 mm
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse, 50 mm
- Tragfähigkeit: 50 kg
- Revêtement thermolaqué avec panneaux contreplaqués, 700 x 620 mm
- Distance entre les niveaux 50 mm
- 10 supports en mailles, maillage 110 x 100 mm
- 4 roues pivotantes, 2 avec freins, diamètre 50 mm
- Capacité : 50 kg


NEW 2014
Lieferzeit auf Anfrage
Délai de livraison sur demande



KM125077 SCHUH- UND STIEFELTROCKENWAGEN / CHARIOT SUPPORT À CHAUSSURES



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Anzahl der Schuhe Nombre de chaussures	Gewicht (kg) Poids
KM125077	Grau/Gris	780 x 714 x 1192	54	19,5
KM125077-O	El.verz/electro galv	780 x 714 x 1192	54	19,5

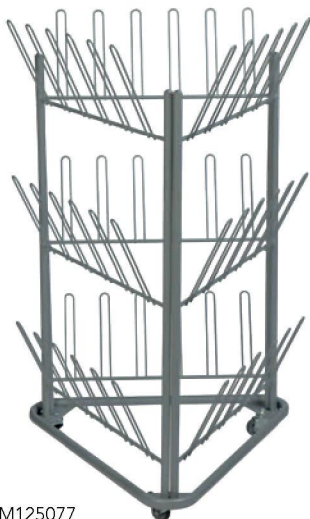

KM125077



KM125077-O

- Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt mit Klarlacküberzug
- O Ausführung für den Außenbereich geeignet
- 3 Lenkrollen, eine davon mit Bremse, 50 mm
- Tragfähigkeit: 25 kg
- Revêtement thermolaqué ou galvanisé
- 3 roues pivotantes, 1 avec frein, diamètre 50 mm
- Capacité 25 kg

KM125264 SCHUH- UND STIEFELTROCKENWAGEN / CHARIOT SUPPORT À CHAUSSURES



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Anzahl der Schuhe Nombre de chaussures	Gewicht (kg) Poids
KM125264	Grau/Gris	870 x 540 x 1200	60	20,5
KM125264-O	El.verz/electro galv	870 x 540 x 1200	60	20,5



KM125264



KM125264-O

- Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt mit Klarlacküberzug
- O Ausführung für den Außenbereich geeignet
- 4 Lenkrollen, zwei davon mit Bremse, 50 mm
- Tragfähigkeit: 25 kg
- Revêtement thermolaqué ou galvanisé
- 4 roues pivotantes, 2 avec freins, diam. 50 mm
- Capacité 25 kg