KOMO SOFT FLEX a (#M540) KOMO SOFT FLEX aF (#M550)

Die angenehme Unterstützung für Rücken und Beine

Trocken- und Feuchtbereiche

- Steh- und Geharbeitsplätze
- Trittsichere Noppenstruktur
- Rillenunterseite für hohe Rutschfestigkeit
- Außergewöhnliche Elastizität

Die KOMO SOFT FLEX ist für die normale Beanspruchung, überwiegend im Einschichtbetrieb, entwickelt.

Einsatzbereiche:
Montageplätze, Werkbänke, Sortieranlagen und Maschinen, Verkaufstheken (Ämter, Banken, Tresen), etc.

The comfortable protection for your back and legs

For dry and wet areas

- *For workers standing and walking*
- *Slip-proofed bubble structure*
- *High skid-resistance due to wavy line structure on the bottom surface*
- *Extraordinary flexibility*

KOMO SOFT FLEX mats have been developed for regular strain.

Application:
Assembly area, workbench, sorting plants and machines, sales counters, etc.

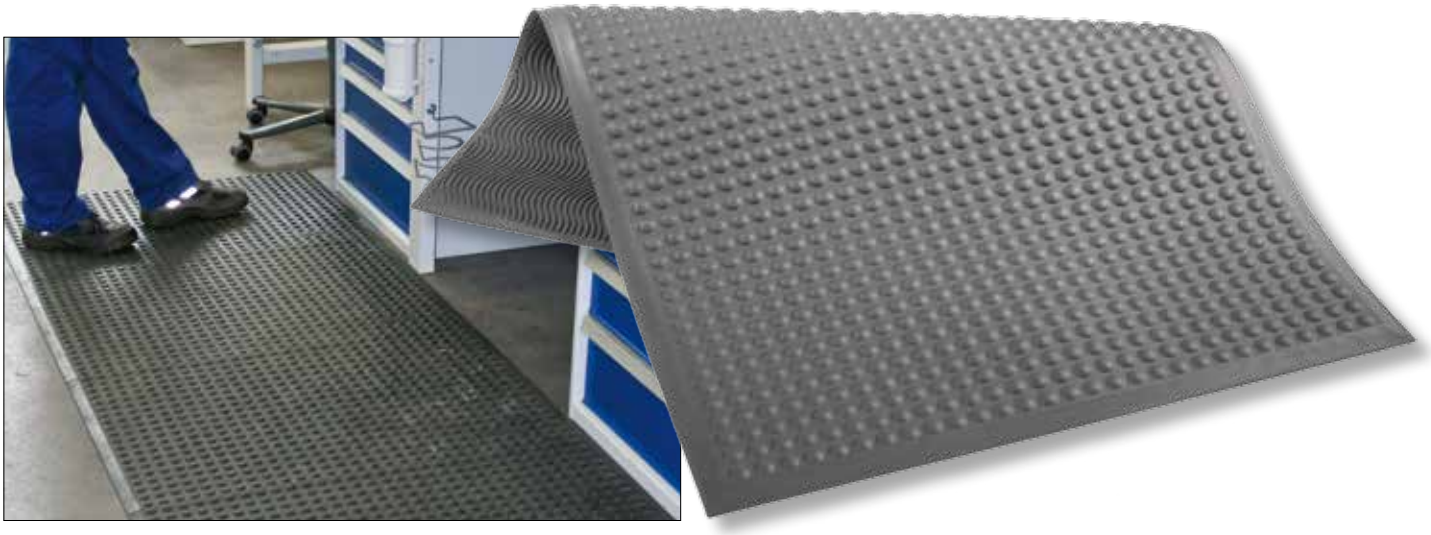

nur/only Flex aF

Technische Daten:

Material	Polyurethan, hochelastisch
Oberfläche	Noppen
Unterseite	Rillenprofil, rutschhemmend
Eigenschaften	trittsicher, rutschhemmend R 10, hydrolysebeständig, FCKW und H-FCKW-frei, Fuß-massierend, durchblutungsanregend, kälteisolierend, stoßdämpfend, größtenteils chemikalien-, basen- und laugenbeständig, bedingt säure- und ölbeständig
Farbe	graphitgrau
Maße	ca. 60 x 90 cm, zzgl. je 2 cm Anlaufschräge, Sondermaße lieferbar
Höhe	ca. 14 mm
Gewicht	ca. 2,2 kg
Garantie	3 Jahre auf Material und Verarbeitung bei sachgemäßem Gebrauch, Verschleiß ausgenommen
Ausführungen (DIN siehe Seite 7)	**SOFT FLEX a** $10^9\ \Omega$ (Standardausrüstung antistatisch/low charge) **SOFT FLEX aF** $10^9\ \Omega$ (antistatisch/low charge, feuerhemmend B1)

Technical specification

Material	*Polyurethane, highly flexible*
Surface	*Bubbles*
Bottom	*Rills profile, slip-proof*
Features	*slip-proof, skid resistant R10, hydrolysis resistant, CFC and H-CFC free, foot massaging, supporting blood circulation, insulating against coldness, shock-absorbing, mostly chemical-, base- and leach resistant*
Colour	*graphite grey*
Dimensions	*ca. 60 x 90 cm plus 2 cm of bevelled edge each, other dimensions available*
Thickness	*ca. 14 mm*
Weight	*ca. 2.2 kg*
Warranty	*3 years on material and workship when used correctly, fair wear and tear excluded*
Models	***SOFT FLEX a*** *$10^9\ \Omega$ (Standard antistatic/low charge)* ***SOFT FLEX aF*** *$10^9\ \Omega$ (antistatic/low charge, fire resistant B1)*