



## Fahrwerke

### TSG Haspelfahrwerk

S. 58 - 59



### TSP Rollfahrwerk

S. 60 - 61





### MR2 Motorfahrwerk

S. 62 - 63



### TMH Mini Fahrwerk



Optional für ED und EDC  
Elektrokettzüge bestellbar

# TSG Haspelfahrwerk

- ▶ Bis 30.000 kg Traglast
- ▶ Leichte und kompakte Ausführung
- ▶ Absturzsicherung und Gummipuffer
- ▶ Große Auswahl an Flanschbreiten
- ▶ Wärmebehandelte Laufräder
- ▶ Verbinder C für starre Aufhängung und / oder Hakenaufhängung bis 5.000 kg

## Optionen

- ▶ Verbinder E für ER2 Elektrokettzug
- ▶ Flanschbreitenerweiterung W30

## Technische Daten

Typ	Traglast	Schaft	Flanschbreite	Ver- binder	Hand- kette	Ø Handkette	Kurvenradius min.	Gewicht
	kg		mm		m	mm	mm	kg
TSG	125	Standard	58 - 163	C	3,0	5,0 x 25,0	1.350 - 1.400	13,5
TSG	125	W30	164 - 305	C	3,0	5,0 x 25,0	1.350 - 1.400	13,5
TSG	250	Standard	58 - 163	C	3,0	5,0 x 25,0	1.350 - 1.400	13,5
TSG	250	W30	164 - 305	C	3,0	5,0 x 25,0	1.350 - 1.400	13,5
TSG	500	Standard	58 - 163	C	3,0	5,0 x 25,0	1.350 - 1.400	13,5
TSG	500	W30	164 - 305	C	3,0	5,0 x 25,0	1.350 - 1.400	13,5
TSG	1.000	Standard	58 - 163	C	3,0	5,0 x 25,0	1.350 - 1.400	13,5
TSG	1.000	W30	164 - 305	C	3,0	5,0 x 25,0	1.350 - 1.400	13,5
TSG	1.500	Standard	82 - 204	C	3,0	5,0 x 25,0	1.600	20,0
TSG	1.500	W30	205 - 305	C	3,0	5,0 x 25,0	1.600	20,0
TSG	2.000	Standard	82 - 204	C	3,0	5,0 x 25,0	1.600	21,0
TSG	2.000	W30	205 - 305	C	3,0	5,0 x 25,0	1.600	21,0
TSG	2.500	Standard	82 - 204	C	3,0	5,0 x 25,0	1.800	30,0
TSG	2.500	W30	205 - 305	C	3,0	5,0 x 25,0	1.800	30,0
TSG	3.000	Standard	82 - 204	C	3,0	5,0 x 25,0	1.800	30,0
TSG	3.000	W30	205 - 305	C	3,0	5,0 x 25,0	1.800	30,0
TSG	5.000	Standard	100 - 204	C	3,0	5,0 x 25,0	2.400	60,0
TSG	5.000	W30	205 - 305	C	3,0	5,0 x 25,0	2.400	60,0
TSG	7.500	Standard	150 - 220	-	3,0	5,0 x 25,0	3.000 - 3.100	115,0
TSG	7.500	W30	221 - 305	-	3,0	5,0 x 25,0	3.000 - 3.100	115,0
TSG	10.000	Standard	150 - 220	-	3,0	5,0 x 25,0	3.000 - 3.100	115,0
TSG	10.000	W30	221 - 305	-	3,0	5,0 x 25,0	3.000 - 3.100	115,0
TSG	15.000	Standard	150 - 220	-	3,0	5,0 x 25,0	-	271,0
TSG	15.000	W30	221 - 305	-	3,0	5,0 x 25,0	-	271,0
TSG	20.000	Standard	150 - 220	-	3,0	5,0 x 25,0	-	271,0
TSG	20.000	W30	221 - 305	-	3,0	5,0 x 25,0	-	271,0
TSG	30.000	Standard	175 und 190	-	3,0	5,0 x 25,0	-	450,0



**TSG für ER2 Elektrokettenzug mit Verbinder E**




**TSG Haspelfahrwerk 125 kg bis 3.000 kg**



**TSG Haspelfahrwerk 5.000 kg bis 30.000 kg**



**TSG  
für Handkettenzug  
mit Verbinder C**

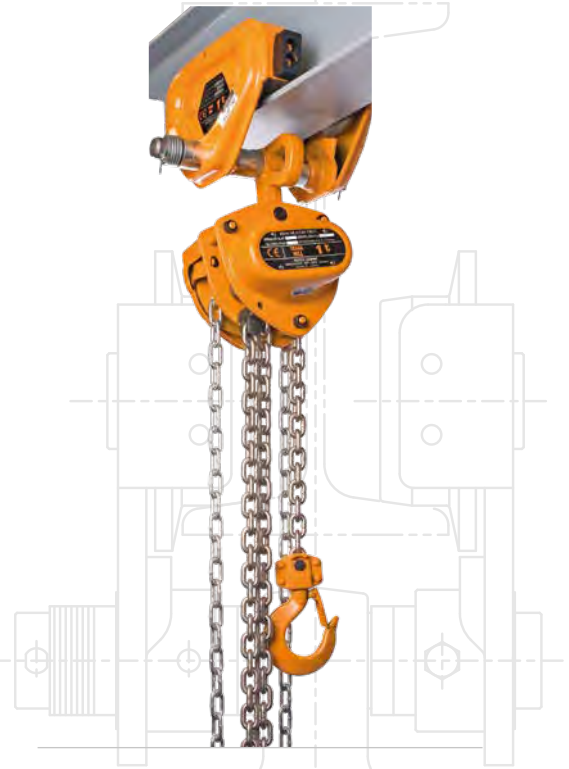

**TSP**  
für Handkettenzug  
mit Verbinder C



**TSP Rollfahrwerk**  
125 kg bis 2.000 kg



**TSP Rollfahrwerk**  
3.000 kg - 5.000 kg

# TSP Rollfahrwerk

- ▶ Bis 5.000 kg Traglast
- ▶ Leichte und kompakte Ausführung
- ▶ Absturzsicherung und Gummipuffer
- ▶ Große Auswahl an Flanschbreiten
- ▶ Wärmebehandelte Laufräder
- ▶ Geschlossene, wartungsfreie Kugellager
- ▶ Verbinder C für starre Aufhängung und / oder Hakenaufhängung

## Optionen

- ▶ Verbinder E für ER2 Elektrokettenzug
- ▶ Flanschbreitenerweiterung W30



**TSP**  
für ER2 Elektrokettenzug  
mit Verbinder E

## Technische Daten

Typ	Traglast kg	Schaft	Flanschbreite mm	Verbinder	Kurvenradius min. mm	Gewicht kg
TSP	125	Standard	50 - 163	C	1.150 - 1.200	5,1
TSP	125	W30	164 - 305	C	1.150 - 1.200	5,1
TSP	250	Standard	50 - 163	C	1.150 - 1.200	5,1
TSP	250	W30	164 - 305	C	1.150 - 1.200	5,1
TSP	500	Standard	50 - 163	C	1.150 - 1.200	5,1
TSP	500	W30	164 - 305	C	1.150 - 1.200	5,1
TSP	1.000	Standard	58 - 163	C	1.350 - 1.400	8,0
TSP	1.000	W30	164 - 305	C	1.350 - 1.400	8,0
TSP	1.500	Standard	82 - 204	C	1.600	14,0
TSP	1.500	W30	205 - 305	C	1.600	14,0
TSP	2.000	Standard	82 - 204	C	1.600	14,0
TSP	2.000	W30	205 - 305	C	1.600	14,0
TSP	2.500	Standard	82 - 204	C	1.800	23,0
TSP	2.500	W30	205 - 305	C	1.800	23,0
TSP	3.000	Standard	82 - 204	C	1.800	23,0
TSP	3.000	W30	205 - 305	C	1.800	23,0
TSP	5.000	Standard	100 - 204	C	2.400	50,0
TSP	5.000	W30	205 - 305	C	2.400	50,0