

LCB I Teilauszug

Die LCB LogisticCarrierBox wurde für die Lagerung, den Transport und die Bereitstellung von Bauteilen, Rückstellmustern und Werkzeugen entwickelt. Als Basis der LCB-Serie dient die Gitterboxpalette. LCB-Modelle sind stabil, stapelbar sowie kompatibel mit Rollbahnen, Regalsystemen und Flurfördergeräten.

Übersicht LCB I

Grundmaße: 1200 x 800 x 980 mm (B/T/H)	Lademaße: 1240 x 840 x 980 mm (B/T/H)	Kleine Schublade: 1090 x 794 x 170 mm
Auszüge: bis zu 4 Schubladen oder Auszugrahmen	Traglast: 160 kg Flächenlast/Auszug	Große Schublade: 1090 x 794 x 360 mm
Arbeitsfläche: Siebdruckplatte	Auszugweg: ca. 70 %	Auszugrahmen: 1086 x 790 x 32 mm

Schubladenkombinationen



Schubladen-/Auszugrahmenkombinationen



Ihre Wunschkonfiguration ist nicht dabei? Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Anwendungen

Mobiler Werkzeug- oder Messmittelschrank

- Mobile Werkbank für die innerbetriebliche Instandhaltung
- Werkzeuge, Montageeile für die Baustellenbestückung
- Fahrzeug- und Containerausstattung für Montageeinsätze
- Lager- und Transportbehälter für Messmittel


Kanban- oder Just-in-Sequence (JIS-Gestell)

- Geordnete, effiziente Bereitstellung
- Farbliche Trennung der Takte möglich
- Standardisierter Großladungsträger (GLT)
- Kanban-, Just-in-Sequence-Behälter

Lagerung


- Aufbewahrung von Grenzwert- und Rückstellmustern
- Abschließbar für hochwertige Güter oder Chemikalien
- Lagerung von Anbrüchen
- Flexibles, stapelbares Lagerregal

Anwendungsbeispiele

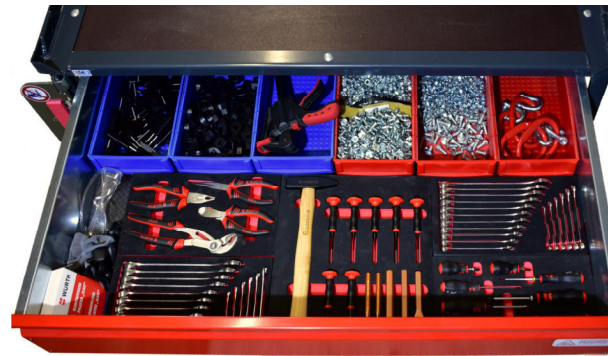

Abbildungen zeigen Sonderausstattungen


Zubehör

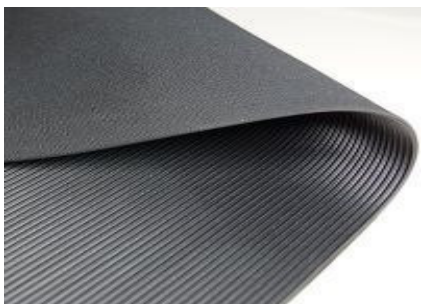


Antirutschmatte, 3 mm, schwarz
Gummirillenmatte, NBR, ölbeständig
LCB 01.0010



Antirutschmatte, 5 mm, schwarz
Material: PVC + PES-Träger, geschäumt
LCB 01.0011

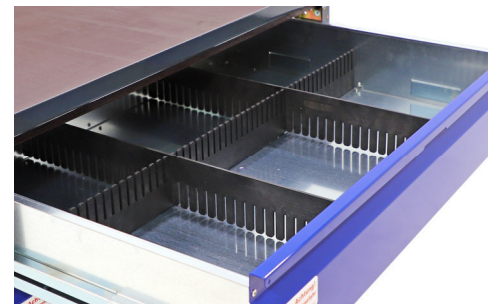

Facheinteiler kleine Schubladen
Material: PE/PP
LCB 01.0030

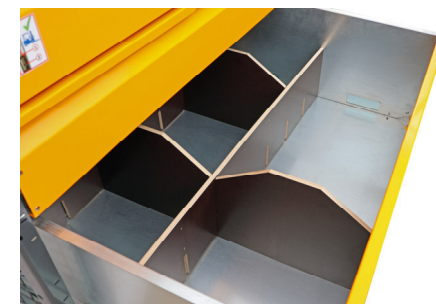

Facheinteiler ab 290 mm Auszughöhe
Material: Siebdruckplatte, 12 mm
Längsteiler, Tiefenteiler lang/kurz




Skalenbandmaß, 1m, selbstklebend
LCB 01.0021



Lagersichtkasten
400 x 183 x 80mm (L/B/H), # 38-NG64-17-S
350 x 200 x 150mm (L/B/H), # 38-FPOM-40-



Werkzeugsätze in Schaumstoffkontureinlage
Ausstattung auf Anfrage

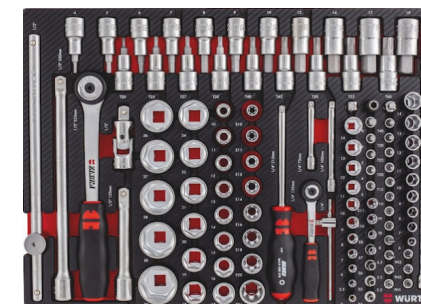

Zubehör



Wetter- und Staubschutzplane # LCB 01.0053
Planenqualität LAC 640-939, LKW-Plane, grau
(Nur in Verbindung mit Blechwänden)



Adapter für Heuer Schraubstock # LCB 01.0091
Heuer Schraubstock, 120mm # LCB 01.0090



Satz Schäkel und Ovalringe
LCB 01.0098



LCB-Fahrgestell,
2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller
AUF03.00



Dokumententasche Gitterwand
LCB 01.0055



Edelstahl Diskuss-Schloss
LCB 01.0062

Artikel: 111111B

LCB I Teilauszug mit Gitterwänden

Auszüge*	4 kleine Schubladen 1090 x 794 x 170 mm (B/T/H)	Maße	Grundmaß: 1200 x 800 x 980 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 980 mm (B/T/H)
Auszugweg	Teilauszug, ca. 70% Auszugweg	Leergewicht	170 kg
Auszugsystem	LCB-Rohrauszugsystem mit Rollen und Nadellager Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung	Stapelfaktor	4
Traglast	160 kg Flächenlast / Auszug	Aufnahme	Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite
Auszugssperre	Mehrfachauszugssperre, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe	Kranösen	4
Abschließbar	Ja, mit Vorhängeschloss (optional)	Füße	4 Gitterboxfüße, geschlossen, für Rollenbahnen geeignet
Farbe Auszüge**	Fronten Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau	Beschichtung Korpus*	Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau
Frontschutz	Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette	REACH-Konformität	ja
Arbeitsbereich	Phenolharzbeschichtete Arbeitsfläche Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe	Zolltarifnummer	73269040
GTIN	4260650510007	Ursprungsland	Deutschland
Versand	Stapelbar, maximal 2-fach	Verpackung	Karton

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Artikel: 111113B

LCB I Teilauszug mit Gitterwänden

Auszüge*	3 kleine Schubladen 1090 x 794 x 170 mm (B/T/H) 1 Auszugrahmen 1086 x 790 x 32 mm (B/T/H)	Maße	Grundmaß: 1200 x 800 x 980 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 980 mm (B/T/H)
Auszugweg	Teilauszug, ca. 70% Auszugweg	Leergewicht	168 kg
Auszugsystem	LCB-Rohrauszugsystem mit Rollen und Nadellager Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung	Stapelfaktor	4
Traglast	160 kg Flächenlast / Auszug	Aufnahme	Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite
Auszugsperr	Mehrfachauszugsperr, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe	Kranösen	4
Abschließbar	Ja, mit Vorhängeschloss (optional)	Füße	4 Gitterboxfüße, geschlossen, für Rollenbahnen geeignet
Farbe Auszüge**	Fronten, Auszugrahmen Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau	Farbe Korpus**	Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau
Frontschutz	Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette	REACH-Konformität	ja
Arbeitsbereich	Phenolharzbeschichtete Arbeitsfläche Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe	Zolltarifnummer	73269040
GTIN	4260650510670	Ursprungsland	Deutschland
Versand	Stapelbar, maximal 2-fach	Verpackung	Karton

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Artikel: 111130B

LCB I Teilauszug mit Gitterwänden

Auszüge*	2 kleine Schubladen 1090 x 794 x 170 mm (B/T/H) 1 Auszugrahmen 1086 x 790 x 32 mm (B/T/H)	Maße	Grundmaß: 1200 x 800 x 980 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 980 mm (B/T/H)
Auszugweg	Teilauszug, ca. 70% Auszugweg	Leergewicht	140 kg
Auszugsystem	LCB-Rohrauszugsystem mit Rollen und Nadellager Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung	Stapelfaktor	4
Traglast	160 kg Flächenlast / Auszug	Aufnahme	Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite
Auszugsperr	Mehrfachauszugsperr, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe	Kranösen	4
Abschließbar	Ja, mit Vorhängeschloss (optional)	Füße	4 Gitterboxfüße, geschlossen, für Rollenbahnen geeignet
Farbe Auszüge**	Fronten, Auszugrahmen Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau	Farbe Korpus**	Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau
Frontschutz	Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette	REACH-Konformität	ja
Arbeitsbereich	Phenolharzbeschichtete Arbeitsfläche Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe	Zolltarifnummer	73269040
GTIN	4260650510687	Ursprungsland	Deutschland
Versand	Stapelbar, maximal 2-fach	Verpackung	Karton

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Artikel: 111133B

LCB I Teilauszug mit Gitterwänden

Auszüge*	2 kleine Schubladen 1090 x 794 x 170 mm (B/T/H) 2 Auszugrahmen 1086 x 790 x 32 mm (B/T/H)	Maße	Grundmaß: 1200 x 800 x 980 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 980 mm (B/T/H)
Auszugweg	Teilauszug, ca. 70% Auszugweg	Leergewicht	165 kg
Auszugsystem	LCB-Rohrauszugsystem mit Rollen und Nadellager Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung	Stapelfaktor	4
Traglast	160 kg Flächenlast / Auszug	Aufnahme	Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite
Auszugssperre	Mehrfachauszugssperre, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe	Kranösen	4
Abschließbar	Ja, mit Vorhängeschloss (optional)	Füße	4 Gitterboxfüße, geschlossen, für Rollenbahnen geeignet
Farbe Auszüge**	Fronten, Auszugrahmen Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau	Farbe Korpus**	Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau
Frontschutz	Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette	REACH-Konformität	ja
Arbeitsbereich	Phenolharzbeschichtete Arbeitsfläche Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe	Zolltarifnummer	73269040
GTIN	4260650510182	Ursprungsland	Deutschland
Versand	Stapelbar, maximal 2-fach	Verpackung	Karton

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Artikel: 112011B

LCB I Teilauszug mit Gitterwänden

Auszüge*	1 große Schublade 1090 x 794 x 360 mm (B/T/H) 2 kleine Schubladen 1090 x 794 x 170 mm (B/T/H)	Maße	Grundmaß: 1200 x 800 x 980 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 980 mm (B/T/H)
Auszugweg	Teilauszug, ca. 70% Auszugweg	Leergewicht	151 kg
Auszugsystem	LCB-Rohrauszugsystem mit Rollen und Nadellager Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung	Stapelfaktor	4
Traglast	160 kg Flächenlast / Auszug	Aufnahme	Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite
Auszugssperre	Mehrfachauszugssperre, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe	Kranösen	4
Abschließbar	Ja, mit Vorhängeschloss (optional)	Füße	4 Gitterboxfüße, geschlossen, für Rollenbahnen geeignet
Farbe Auszüge**	Fronten Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau	Farbe Korpus**	Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau
Frontschutz	Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette	REACH-Konformität	ja
Arbeitsbereich	Phenolharzbeschichtete Arbeitsfläche Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe	Zolltarifnummer	73269040
GTIN	4260650510021	Ursprungsland	Deutschland
Versand	Stapelbar, maximal 2-fach	Verpackung	Karton

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Artikel: 112020B

LCB I Teilauszug mit Gitterwänden

Auszüge*	2 große Schubladen 1090 x 794 x 360 mm (B/T/H)	Maße	Grundmaß: 1200 x 800 x 980 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 980 mm (B/T/H)
Auszugweg	Teilauszug, ca. 70% Auszugweg	Leergewicht	133 kg
Auszugsystem	LCB-Rohrauszugsystem mit Rollen und Nadellager Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung	Stapelfaktor	4
Traglast	160 kg Flächenlast / Auszug	Aufnahme	Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite
Auszugssperre	Mehrfachauszugssperre, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe	Kranösen	4
Abschließbar	Ja, mit Vorhängeschloss (optional)	Füße	4 Gitterboxfüße, geschlossen, für Rollenbahnen geeignet
Farbe Auszüge**	Fronten Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau	Farbe Korpus**	Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau
Frontschutz	Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette	REACH-Konformität	ja
Arbeitsbereich	Phenolharzbeschichtete Arbeitsfläche Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe	Zolltarifnummer	73269040
GTIN	4260650510045	Ursprungsland	Deutschland
Versand	Stapelbar, maximal 2-fach	Verpackung	Karton

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Artikel: 112030B

LCB I Teilauszug mit Gitterwänden

Auszüge*	1 große Schublade 1090 x 794 x 360 mm (B/T/H) 1 Auszugrahmen 1086 x 790 x 32 mm (B/T/H)	Maße	Grundmaß: 1200 x 800 x 980 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 980 mm (B/T/H)
Auszugweg	Teilauszug, ca. 70% Auszugweg	Leergewicht	121 kg
Auszugsystem	LCB-Rohrauszugsystem mit Rollen und Nadellager Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung	Stapelfaktor	4
Traglast	160 kg Flächenlast / Auszug	Aufnahme	Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite
Auszugssperre	Mehrfachauszugssperre, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe	Kranösen	4
Abschließbar	Ja, mit Vorhängeschloss (optional)	Füße	4 Gitterboxfüße, geschlossen, für Rollenbahnen geeignet
Farbe Auszüge**	Fronten, Auszugrahmen Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau	Farbe Korpus**	Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau
Frontschutz	Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette	REACH-Konformität	ja
Arbeitsbereich	Phenolharzbeschichtete Arbeitsfläche Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe	Zolltarifnummer	73269040
GTIN	4260650510694	Ursprungsland	Deutschland
Versand	Stapelbar, maximal 2-fach	Verpackung	Karton

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Artikel: 112033B

LCB I Teilauszug mit Gitterwänden

Auszüge*	1 große Schublade 1090 x 794 x 360 mm (B/T/H) 2 Auszugrahmen 1086 x 790 x 32 mm (B/T/H)	Maße	Grundmaß: 1200 x 800 x 980 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 980 mm (B/T/H)
Auszugweg	Teilauszug, ca. 70% Auszugweg	Leergewicht	146 kg
Auszugsystem	LCB-Rohrauszugsystem mit Rollen und Nadellager Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung	Stapelfaktor	4
Traglast	160 kg Flächenlast / Auszug	Aufnahme	Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite
Auszugssperre	Mehrfachauszugssperre, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe	Kranösen	4
Abschließbar	Ja, mit Vorhängeschloss (optional)	Füße	4 Gitterboxfüße, geschlossen, für Rollenbahnen geeignet
Farbe Auszüge**	Fronten, Auszugrahmen Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau	Farbe Korpus**	Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau
Frontschutz	Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette	REACH-Konformität	ja
Arbeitsbereich	Phenolharzbeschichtete Arbeitsfläche Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe	Zolltarifnummer	73269040
GTIN	4260650510069	Ursprungsland	Deutschland
Versand	Stapelbar, maximal 2-fach	Verpackung	Karton

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Artikel: 121111B

LCB I Teilauszug mit Blechwänden

Auszüge*	4 kleine Schubladen 1090 x 794 x 170 mm (B/T/H)	Maße	Grundmaß: 1200 x 800 x 980 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 980 mm (B/T/H)
Auszugweg	Teilauszug, ca. 70% Auszugweg	Leergewicht	180 kg
Auszugsystem	LCB-Rohrauszugsystem mit Rollen und Nadellager Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung	Stapelfaktor	4
Traglast	160 kg Flächenlast / Auszug	Aufnahme	Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite
Auszugssperre	Mehrfachauszugssperre, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe	Kranösen	4
Abschließbar	Ja, mit Vorhängeschloss (optional)	Füße	4 Gitterboxfüße, geschlossen, für Rollenbahnen geeignet
Farbe Auszüge**	Fronten Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau	Beschichtung Korpus*	Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau
Frontschutz	Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette	REACH-Konformität	ja
Arbeitsbereich	Phenolharzbeschichtete Arbeitsfläche Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe	Zolltarifnummer	73269040
GTIN	4260650510070	Ursprungsland	Deutschland
Versand	Stapelbar, maximal 2-fach	Verpackung	Karton

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Artikel: 121113B

LCB I Teilauszug mit Blechwänden

Auszüge*	3 kleine Schubladen 1090 x 794 x 170 mm (B/T/H) 1 Auszugrahmen 1086 x 790 x 32 mm (B/T/H)	Maße	Grundmaß: 1200 x 800 x 980 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 980 mm (B/T/H)
Auszugweg	Teilauszug, ca. 70% Auszugweg	Leergewicht	178 kg
Auszugsystem	LCB-Rohrauszugsystem mit Rollen und Nadellager Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung	Stapelfaktor	4
Traglast	160 kg Flächenlast / Auszug	Aufnahme	Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite
Auszugssperre	Mehrfachauszugssperre, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe	Kranösen	4
Abschließbar	Ja, mit Vorhängeschloss (optional)	Füße	4 Gitterboxfüße, geschlossen, für Rollenbahnen geeignet
Farbe Auszüge**	Fronten Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau	Beschichtung Korpus*	Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau
Frontschutz	Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette	REACH-Konformität	ja
Arbeitsbereich	Phenolharzbeschichtete Arbeitsfläche Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe	Zolltarifnummer	73269040
GTIN	4260650510717	Ursprungsland	Deutschland
Versand	Stapelbar, maximal 2-fach	Verpackung	Karton

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Artikel: 121130B

LCB I Teilauszug mit Blechwänden

Auszüge*	2 kleine Schubladen 1090 x 794 x 170 mm (B/T/H) 1 Auszugrahmen 1086 x 790 x 32 mm (B/T/H)	Maße	Grundmaß: 1200 x 800 x 980 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 980 mm (B/T/H)
Auszugweg	Teilauszug, ca. 70% Auszugweg	Leergewicht	150 kg
Auszugsystem	LCB-Rohrauszugsystem mit Rollen und Nadellager Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung	Stapelfaktor	4
Traglast	160 kg Flächenlast / Auszug	Aufnahme	Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite
Auszugssperre	Mehrfachauszugssperre, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe	Kranösen	4
Abschließbar	Ja, mit Vorhängeschloss (optional)	Füße	4 Gitterboxfüße, geschlossen, für Rollenbahnen geeignet
Farbe Auszüge**	Fronten Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau	Beschichtung Korpus*	Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau
Frontschutz	Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette	REACH-Konformität	ja
Arbeitsbereich	Phenolharzbeschichtete Arbeitsfläche Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe	Zolltarifnummer	73269040
GTIN	4260650510724	Ursprungsland	Deutschland
Versand	Stapelbar, maximal 2-fach	Verpackung	Karton

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Artikel: 121133B

LCB I Teilauszug mit Blechwänden

Auszüge*	2 kleine Schubladen 1090 x 794 x 170 mm (B/T/H) 2 Auszugrahmen 1086 x 790 x 32 mm (B/T/H)	Maße	Grundmaß: 1200 x 800 x 980 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 980 mm (B/T/H)
Auszugweg	Teilauszug, ca. 70% Auszugweg	Leergewicht	175 kg
Auszugsystem	LCB-Rohrauszugsystem mit Rollen und Nadellager Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung	Stapelfaktor	4
Traglast	160 kg Flächenlast / Auszug	Aufnahme	Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite
Auszugssperre	Mehrfachauszugssperre, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe	Kranösen	4
Abschließbar	Ja, mit Vorhängeschloss (optional)	Füße	4 Gitterboxfüße, geschlossen, für Rollenbahnen geeignet
Farbe Auszüge**	Fronten Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau	Beschichtung Korpus*	Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau
Frontschutz	Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette	REACH-Konformität	ja
Arbeitsbereich	Phenolharzbeschichtete Arbeitsfläche Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe	Zolltarifnummer	73269040
GTIN	4260650510731	Ursprungsland	Deutschland
Versand	Stapelbar, maximal 2-fach	Verpackung	Karton

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Artikel: 122011B

LCB I Teilauszug mit Blechwänden

Auszüge*	1 große Schublade 1090 x 794 x 360 mm (B/T/H) 2 kleine Schubladen 1090 x 794 x 170 mm (B/T/H)	Maße	Grundmaß: 1200 x 800 x 980 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 980 mm (B/T/H)
Auszugweg	Teilauszug, ca. 70% Auszugweg	Leergewicht	162 kg
Auszugsystem	LCB-Rohrauszugsystem mit Rollen und Nadellagern Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung	Stapelfaktor	4
Traglast	160 kg Flächenlast / Auszug	Aufnahme	Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite
Auszugssperre	Mehrfachauszugssperre, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe	Kranösen	4
Abschließbar	Ja, mit Vorhängeschloss (optional)	Füße	4 Rohrfüße, geschlossen, Rollenbahnen geeignet, Vorbereitung für Klicksystem
Farbe Auszüge**	Fronten Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau	Farbe Korpus**	Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau
Frontschutz	Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette	REACH-Konformität	ja
Arbeitsbereich	Phenolharzbeschichtete Arbeitsfläche Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe	Zolltarifnummer	73269040
GTIN	4260650510748	Ursprungsland	Deutschland
Versand	Bis 2-fach gestapelt	Verpackung	Karton

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Artikel: 122020B

LCB I Teilauszug mit Blechwänden

Auszüge*	2 große Schubladen 1090 x 794 x 360 mm (B/T/H)	Maße	Grundmaß: 1200 x 800 x 980 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 980 mm (B/T/H)
Auszugweg	Teilauszug, ca. 70% Auszugweg	Leergewicht	143 kg
Auszugsystem	LCB-Rohrauszugsystem mit Rollen und Nadellager Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung	Stapelfaktor	4
Traglast	160 kg Flächenlast / Auszug	Aufnahme	Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite
Auszugssperre	Mehrfachauszugssperre, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe	Kranösen	4
Abschließbar	Ja, mit Vorhängeschloss (optional)	Füße	4 Gitterboxfüße, geschlossen, für Rollenbahnen geeignet
Farbe Auszüge**	Fronten, Auszugrahmen Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau	Farbe Korpus**	Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau
Frontschutz	Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette	REACH-Konformität	ja
Arbeitsbereich	Phenolharzbeschichtete Arbeitsfläche Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe	Zolltarifnummer	73269040
GTIN	4260650510755	Ursprungsland	Deutschland
Versand	Stapelbar, maximal 2-fach	Verpackung	Karton

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Artikel: 122030B

LCB I Teilauszug mit Blechwänden

Auszüge*	1 große Schublade 1090 x 794 x 360 mm (B/T/H) 1 Auszugrahmen 1086 x 790 x 32 mm (B/T/H)	Maße	Grundmaß: 1200 x 800 x 980 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 980 mm (B/T/H)
Auszugweg	Teilauszug, ca. 70% Auszugweg	Leergewicht	148 kg
Auszugsystem	LCB-Rohrauszugsystem mit Rollen und Nadellager Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung	Stapelfaktor	4
Traglast	160 kg Flächenlast / Auszug	Aufnahme	Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite
Auszugssperre	Mehrfachauszugssperre, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe	Kranösen	4
Abschließbar	Ja, mit Vorhängeschloss (optional)	Füße	4 Gitterboxfüße, geschlossen, für Rollenbahnen geeignet
Farbe Auszüge**	Fronten, Auszugrahmen Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau	Farbe Korpus**	Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau
Frontschutz	Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette	REACH-Konformität	ja
Arbeitsbereich	Phenolharzbeschichtete Arbeitsfläche Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe	Zolltarifnummer	73269040
GTIN	4260650510762	Ursprungsland	Deutschland
Versand	Stapelbar, maximal 2-fach	Verpackung	Karton

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Artikel: 122033B

LCB I Teilauszug mit Blechwänden

Auszüge*	1 große Schublade 1090 x 794 x 360 mm (B/T/H) 2 Auszugrahmen 1086 x 790 x 32 mm (B/T/H)	Maße	Grundmaß: 1200 x 800 x 980 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 980 mm (B/T/H)
Auszugweg	Teilauszug, ca. 70% Auszugweg	Leergewicht	156 kg
Auszugsystem	LCB-Rohrauszugsystem mit Rollen und Nadellager Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung	Stapelfaktor	4
Traglast	160 kg Flächenlast / Auszug	Aufnahme	Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite
Auszugssperre	Mehrfachauszugssperre, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe	Kranösen	4
Abschließbar	Ja, mit Vorhängeschloss (optional)	Füße	4 Gitterboxfüße, geschlossen, für Rollenbahnen geeignet
Farbe Auszüge**	Fronten, Auszugrahmen Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau	Farbe Korpus**	Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau
Frontschutz	Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette	REACH-Konformität	ja
Arbeitsbereich	Phenolharzbeschichtete Arbeitsfläche Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe	Zolltarifnummer	73269040
GTIN	4260650510779	Ursprungsland	Deutschland
Versand	Stapelbar, maximal 2-fach	Verpackung	Karton

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Artikel: 141111B

LCB I Teilauszug mit Blechwänden und Klicksystem

Auszüge*	4 kleine Schubladen 1090 x 794 x 170 mm (B/T/H)	Maße	Grundmaß: 1200 x 800 x 980 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 980 mm (B/T/H)
Auszugweg	Teilauszug, ca. 70% Auszugweg	Leergewicht	181 kg
Auszugsystem	LCB-Rohrauszugsystem mit Rollen und Nadellager Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung	Stapelfaktor	4
Traglast	160 kg Flächenlast / Auszug	Aufnahme	Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite
Auszugssperre	Mehrfachauszugssperre, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe	Kranösen	4
Abschließbar	Ja, mit Vorhängeschloss (optional)	Füße	2 x Lenkrollen mit Totalfeststeller & 2 x Bockrollen
Farbe Auszüge**	Fronten, Auszugrahmen Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau	Farbe Korpus**	Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau
Frontschutz	Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette	REACH-Konformität	ja
Arbeitsbereich	Phenolharzbeschichtete Arbeitsfläche Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe	Zolltarifnummer	73269040
GTIN	4260650510786	Ursprungsland	Deutschland
Versand	Stapelbar nur mit optionalen Klickfüßen	Verpackung	Karton

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Artikel: 141113B

LCB I Teilauszug mit Blechwänden und Klicksystem

Auszüge*	3 kleine Schubladen 1090 x 794 x 170 mm (B/T/H) 1 Auszugrahmen 1086 x 790 x 32 mm (B/T/H)	Maße	Grundmaß: 1200 x 800 x 980 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 980 mm (B/T/H)
Auszugweg	Teilauszug, ca. 70% Auszugweg	Leergewicht	181 kg
Auszugsystem	LCB-Rohrauszugsystem mit Rollen und Nadellager Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung	Stapelfaktor	4
Traglast	160 kg Flächenlast / Auszug	Aufnahme	Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite
Auszugssperre	Mehrfachauszugssperre, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe	Kranösen	4
Abschließbar	Ja, mit Vorhängeschloss (optional)	Füße	2 x Lenkrollen mit Totalfeststeller & 2 x Bockrollen
Farbe Auszüge**	Fronten, Auszugrahmen Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau	Farbe Korpus**	Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau
Frontschutz	Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette	REACH-Konformität	ja
Arbeitsbereich	Phenolharzbeschichtete Arbeitsfläche Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe	Zolltarifnummer	73269040
GTIN	4260650510793	Ursprungsland	Deutschland
Versand	Stapelbar nur mit optionalen Klickfüßen	Verpackung	Karton

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Artikel: 141130B

LCB I Teilauszug mit Blechwänden und Klicksystem

Auszüge*	2 kleine Schubladen 1090 x 794 x 170 mm (B/T/H) 1 Auszugrahmen 1086 x 790 x 32 mm (B/T/H)	Maße	Grundmaß: 1200 x 800 x 980 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 980 mm (B/T/H)
Auszugweg	Teilauszug, ca. 70% Auszugweg	Leergewicht	175 kg
Auszugsystem	LCB-Rohrauszugsystem mit Rollen und Nadellager Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung	Stapelfaktor	4
Traglast	160 kg Flächenlast / Auszug	Aufnahme	Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite
Auszug Sperre	Mehrfachauszug Sperre, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe	Kranösen	4
Abschließbar	Ja, mit Vorhängeschloss (optional)	Füße	4 Gitterboxfüße, geschlossen, für Rollenbahnen geeignet
Farbe Auszüge**	Fronten, Auszugrahmen Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau	Farbe Korpus**	Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau
Frontschutz	Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette	REACH-Konformität	ja
Arbeitsbereich	Phenolharzbeschichtete Arbeitsfläche Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe	Zolltarifnummer	73269040
GTIN	4260650510809	Ursprungsland	Deutschland
Versand	Stapelbar, maximal 2-fach	Verpackung	Karton

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Artikel: 141130B

LCB I Teilauszug mit Blechwänden und Klicksystem

Auszüge*	2 kleine Schubladen 1090 x 794 x 170 mm (B/T/H) 1 Auszugrahmen 1086 x 790 x 32 mm (B/T/H)	Maße	Grundmaß: 1200 x 800 x 980 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 980 mm (B/T/H)
Auszugweg	Teilauszug, ca. 70% Auszugweg	Leergewicht	181 kg
Auszugsystem	LCB-Rohrauszugsystem mit Rollen und Nadellager Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung	Stapelfaktor	4
Traglast	160 kg Flächenlast / Auszug	Aufnahme	Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite
Auszugssperre	Mehrfachauszugssperre, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe	Kranösen	4
Abschließbar	Ja, mit Vorhängeschloss (optional)	Füße	2 x Lenkrollen mit Totalfeststeller & 2 x Bockrollen
Farbe Auszüge**	Fronten, Auszugrahmen Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau	Farbe Korpus**	Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau
Frontschutz	Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette	REACH-Konformität	ja
Arbeitsbereich	Phenolharzbeschichtete Arbeitsfläche Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe	Zolltarifnummer	73269040
GTIN	4260650510809	Ursprungsland	Deutschland
Versand	Stapelbar nur mit optionalen Klickfüßen	Verpackung	Karton

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Artikel: 142011B

LCB I Teilauszug mit Blechwänden und Klicksystem

Auszüge*	2 kleine Schubladen 1090 x 794 x 170 mm (B/T/H) 1 große Schublade 1090 x 794 x 360 mm (B/T/H)	Maße	Grundmaß: 1200 x 800 x 980 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 980 mm (B/T/H)
Auszugweg	Teilauszug, ca. 70% Auszugweg	Leergewicht	181 kg
Auszugsystem	LCB-Rohrauszugsystem mit Rollen und Nadellager Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung	Stapelfaktor	4
Traglast	160 kg Flächenlast / Auszug	Aufnahme	Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite
Auszugssperre	Mehrfachauszugssperre, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe	Kranösen	4
Abschließbar	Ja, mit Vorhängeschloss (optional)	Füße	2 x Lenkrollen mit Totalfeststeller & 2 x Bockrollen
Farbe Auszüge**	Fronten, Auszugrahmen Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau	Farbe Korpus**	Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau
Frontschutz	Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette	REACH-Konformität	ja
Arbeitsbereich	Phenolharzbeschichtete Arbeitsfläche Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe	Zolltarifnummer	73269040
GTIN	4260650510823	Ursprungsland	Deutschland
Versand	Stapelbar nur mit optionalen Klickfüßen	Verpackung	Karton

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Artikel: 142020B

LCB I Teilauszug mit Blechwänden und Klicksystem

Auszüge*	2 große Schubladen 1090 x 794 x 360 mm (B/T/H)	Maße	Grundmaß: 1200 x 800 x 980 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 980 mm (B/T/H)
Auszugweg	Teilauszug, ca. 70% Auszugweg	Leergewicht	181 kg
Auszugsystem	LCB-Rohrauszugsystem mit Rollen und Nadellager Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung	Stapelfaktor	4
Traglast	160 kg Flächenlast / Auszug	Aufnahme	Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite
Auszugssperre	Mehrfachauszugssperre, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe	Kranösen	4
Abschließbar	Ja, mit Vorhängeschloss (optional)	Füße	2 x Lenkrollen mit Totalfeststeller & 2 x Bockrollen
Farbe Auszüge**	Fronten, Auszugrahmen Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau	Farbe Korpus**	Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau
Frontschutz	Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette	REACH-Konformität	ja
Arbeitsbereich	Phenolharzbeschichtete Arbeitsfläche Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe	Zolltarifnummer	73269040
GTIN	4260650510830	Ursprungsland	Deutschland
Versand	Stapelbar nur mit optionalen Klickfüßen	Verpackung	Karton

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Artikel: 142020B

LCB I Teilauszug mit Blechwänden und Klicksystem

Auszüge*	2 große Schubladen 1090 x 794 x 360 mm (B/T/H)	Maße	Grundmaß: 1200 x 800 x 980 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 980 mm (B/T/H)
Auszugweg	Teilauszug, ca. 70% Auszugweg	Leergewicht	181 kg
Auszugsystem	LCB-Rohrauszugsystem mit Rollen und Nadellager Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung	Stapelfaktor	4
Traglast	160 kg Flächenlast / Auszug	Aufnahme	Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite
Auszugssperre	Mehrfachauszugssperre, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe	Kranösen	4
Abschließbar	Ja, mit Vorhängeschloss (optional)	Füße	2 x Lenkrollen mit Totalfeststeller & 2 x Bockrollen
Farbe Auszüge**	Fronten, Auszugrahmen Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau	Farbe Korpus**	Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau
Frontschutz	Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette	REACH-Konformität	ja
Arbeitsbereich	Phenolharzbeschichtete Arbeitsfläche Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe	Zolltarifnummer	73269040
GTIN	4260650510830	Ursprungsland	Deutschland
Versand	Stapelbar nur mit optionalen Klickfüßen	Verpackung	Karton

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Artikel: 142033B

LCB I Teilauszug mit Blechwänden und Klicksystem

Auszüge*	2 Auszugrahmen 1086 x 790 x 32 mm (B/T/H) 1 große Schublade 1090 x 794 x 360 mm (B/T/H)	Maße	Grundmaß: 1200 x 800 x 980 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 980 mm (B/T/H)
Auszugweg	Teilauszug, ca. 70% Auszugweg	Leergewicht	181 kg
Auszugsystem	LCB-Rohrauszugsystem mit Rollen und Nadellager Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung	Stapelfaktor	4
Traglast	160 kg Flächenlast / Auszug	Aufnahme	Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite
Auszugssperre	Mehrfachauszugssperre, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe	Kranösen	4
Abschließbar	Ja, mit Vorhängeschloss (optional)	Füße	2 x Lenkrollen mit Totalfeststeller & 2 x Bockrollen
Farbe Auszüge**	Fronten, Auszugrahmen Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau	Farbe Korpus**	Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau
Frontschutz	Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette	REACH-Konformität	ja
Arbeitsbereich	Phenolharzbeschichtete Arbeitsfläche Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe	Zolltarifnummer	73269040
GTIN	4260650510854	Ursprungsland	Deutschland
Versand	Stapelbar nur mit optionalen Klickfüßen	Verpackung	Karton

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Artikel: 161100B

LCB I halbhoch Teilauszug mit Gitterwänden

Auszüge*	2 kleine Schubladen 1090 x 794 x 170 mm (B/T/H)	Maße	Grundmaß: 1200 x 800 x 580 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 580 mm (B/T/H)
Auszugweg	Teilauszug, ca. 70% Auszugweg	Leergewicht	103 kg
Auszugsystem	LCB-Rohrauszugsystem mit Rollen und Nadellager Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung	Stapelfaktor	4
Traglast	160 kg Flächenlast / Auszug	Aufnahme	Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite
Auszugssperre	Mehrfachauszugssperre, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe	Kranösen	4
Abschließbar	Ja, mit Vorhängeschloss (optional)	Füße	4 Gitterboxfüße, geschlossen, für Rollenbahnen geeignet
Farbe Auszüge**	Fronten Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau	Farbe Korpus**	Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau
Frontschutz	Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette	REACH-Konformität	ja
Arbeitsbereich	Phenolharzbeschichtete Arbeitsfläche Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe	Zolltarifnummer	73269040
GTIN	4260650510427	Ursprungsland	Deutschland
Versand	Stapelbar, maximal 2-fach	Verpackung	Karton

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Artikel: 162000B

LCB I halbhoch Teilauszug mit Gitterwänden

Auszüge*	1 große Schublade 1090 x 794 x 360 mm (B/T/H)	Maße	Grundmaß: 1200 x 800 x 580 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 580 mm (B/T/H)
Auszugweg	Teilauszug, ca. 70% Auszugweg	Leergewicht	89 kg
Auszugsystem	LCB-Rohrauszugsystem mit Rollen und Nadellager Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung	Stapelfaktor	4
Traglast	160 kg Flächenlast / Auszug	Aufnahme	Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite
Auszug Sperre	Mehrfachauszug Sperre, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe	Kranösen	4
Abschließbar	Ja, mit Vorhängeschloss (optional)	Füße	4 Gitterboxfüße, geschlossen, für Rollenbahnen geeignet
Farbe Auszüge**	Fronten Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau	Farbe Korpus**	Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau
Frontschutz	Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette	REACH-Konformität	ja
Arbeitsbereich	Phenolharzbeschichtete Arbeitsfläche Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe	Zolltarifnummer	73269040
GTIN	4260650510274	Ursprungsland	Deutschland
Versand	Stapelbar, maximal 2-fach	Verpackung	Karton

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Artikel: 171100B

LCB I halbhoch Teilauszug mit Blechwänden

Auszüge*	2 kleine Schubladen 1090 x 794 x 170 mm (B/T/H)	Maße	Grundmaß: 1200 x 800 x 580 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 580 mm (B/T/H)
Auszugweg	Teilauszug, ca. 70% Auszugweg	Leergewicht	109 kg
Auszugsystem	LCB-Rohrauszugsystem mit Rollen und Nadellager Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung	Stapelfaktor	4
Traglast	160 kg Flächenlast / Auszug	Aufnahme	Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite
Auszugssperre	Mehrfachauszugssperre, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe	Kranösen	4
Abschließbar	Ja, mit Vorhängeschloss (optional)	Füße	4 Gitterboxfüße, geschlossen, für Rollenbahnen geeignet
Farbe Auszüge**	Fronten Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau	Farbe Korpus**	Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau
Frontschutz	Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette	REACH-Konformität	ja
Arbeitsbereich	Phenolharzbeschichtete Arbeitsfläche Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe	Zolltarifnummer	73269040
GTIN	4260650510656	Ursprungsland	Deutschland
Versand	Stapelbar, maximal 2-fach	Verpackung	Karton

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Artikel: 172000B

LCB I halbhoch Teilauszug mit Blechwänden

Auszüge*	1 große Schublade 1090 x 794 x 360 mm (B/T/H)	Maße	Grundmaß: 1200 x 800 x 580 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 580 mm (B/T/H)
Auszugweg	Teilauszug, ca. 70% Auszugweg	Leergewicht	95 kg
Auszugsystem	LCB-Rohrauszugsystem mit Rollen und Nadellager Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung	Stapelfaktor	4
Traglast	160 kg Flächenlast / Auszug	Aufnahme	Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite
Auszugssperre	Mehrfachauszugssperre, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe	Kranösen	4
Abschließbar	Ja, mit Vorhängeschloss (optional)	Füße	4 Gitterboxfüße, geschlossen, für Rollenbahnen geeignet
Farbe Auszüge**	Fronten Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau	Farbe Korpus**	Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau
Frontschutz	Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette	REACH-Konformität	ja
Arbeitsbereich	Phenolharzbeschichtete Arbeitsfläche Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe	Zolltarifnummer	73269040
GTIN	4260650510861	Ursprungsland	Deutschland
Versand	Stapelbar, maximal 2-fach	Verpackung	Karton

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage