


Füll- und Verpackungsmaterial

Mit unseren **cushion pack** Maschinen sind Sie in der Lage aus Ihren alten Kartonagen Ihr eigenes Verpackungsmaterial herzustellen.

Je nachdem für welche Maschine Sie sich entscheiden, können Sie damit folgendes Füllmaterial herstellen:

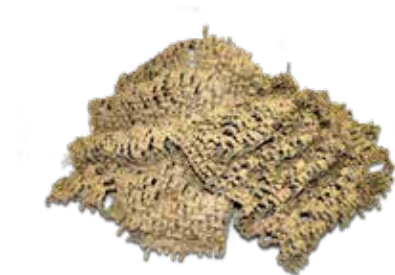

Aufgepolsterte Matten



Flache Polstermatten



Schüttfähige Chips mit dem Chipmaker

SERIE 300

Für kleinen
Bedarf

- Tischmaschine CP333 Nti
- Polstermaschine CP316 S3i
- Polstermaschine CP320 S3i

SERIE 400

Für
mittleren/
großen
Bedarf

- Polstermaschine CP422 S3i
- Polstermaschine CP428 S3i
- Polstermaschine CP430 S3i
- Chipmaker CP424 CMI





ZUBEHÖR

- Staubabsaugung Mobil 100
- Großbehälter mit Rollen

cushion pack Farbvarianten

Wählen Sie aus drei verschiedenen Farbvarianten oder nennen Sie uns Ihre Wunsch RAL-Farbe.



-  RAL 6018 gelbgrün (Standard)
-  RAL 7035 lichtgrau
-  RAL 5002 ultramarinblau
-  individueller Farbwunsch

Serie 300



Produktions-
menge
1-2 m³/Std

Tischmaschine Serie 300

Für **flaches** Verpackungsmaterial



Getriebemotor mit Inverter

CP333 NTi	
Schnittbreite Polster:	320 mm
Einlasshöhe maximal:	12 mm
Produktionsleistung:	1-2 m ³ /Std
Motorleistung:	0,55 kw
Spannungsversorgung:	240 V
Geräuschemission/Leerlauf:	59 dB(A)
Geräuschemission/Arbeitszyklus:	65 dB(A)
Abmessungen HxBxT:	460x580x620 mm
Gewicht:	78 kg

Energieeffizienzklasse IE3.

Serie 3000



Produktions-
menge
1-3 m³/Std

Polstermaschine Serie 300

Für flaches und aufgepolstertes Verpackungsmaterial



- Anschluss für Staubabsaugung
- Triebemotor mit Inverter

	CP316 S3i	CP320 S3i
Schnittbreite Polster:	320 mm	320 mm
Einlasshöhe maximal:	12 mm	15 mm
Produktionsleistung:	1-2 m ³ /Std	2-3 m ³ /Std
Arbeitshöhe:	870 mm	870 mm
Motorleistung:	0,75 kw	0,75 kw
Spannungsversorgung:	240 V	240 V
Geräuschemission/Leerlauf:	60 dB(A)	60 dB(A)
Geräuschemission/Arbeitszyklus:	68 dB(A)	68 dB(A)
Abmessungen HxBxT:	995x660x660 mm	995x660x660 mm
Gewicht:	92 kg	110 kg
Ausführung:	-	Mit Anschluss für Staubabsaugung Mobil 100

Serie 400



Produktions-
menge
4-6 m³/Std

Polstermaschine Serie 400

Für flaches und aufgepolstertes Verpackungsmaterial



- Anschluss für Staubabsaugung
- Getriebemotor mit Inverter

CP422 S3i	
Schnittbreite Polster:	420 mm
Einlasshöhe maximal:	18 mm
Produktionsleistung:	4-6 m ³ /Std
Arbeitshöhe:	870 mm
Motorleistung:	1,50 kw
Spannungsversorgung:	240 V
Geräuschemission/Leerlauf:	60 dB(A)
Geräuschemission/Arbeitszyklus:	68 dB(A)
Abmessungen HxBxT:	995x660x660 mm
Gewicht:	125 kg
Ausführung:	Mit Anschluss für Staubabsaugung Mobil 100

Energieeffizienzklasse IE3.

Serie 400



Produktions-
menge
6-10 m³/Std

Polstermaschine Serie 400

Für flaches und aufgepolstertes Verpackungsmaterial



- Anschluss für Staubabsaugung
- Getriebemotor mit Inverter
- 2 Geschwindigkeitsstufen

	CP428 S3i	CP430 S3i
Schnittbreite Polster:	420 mm	420 mm
Einlasshöhe maximal:	20 mm	20 mm
Produktionsleistung:	6-9 m ³ /Std	7-10 m ³ /Std
Arbeitshöhe:	890 mm	890 mm
Motorleistung:	3,00 kw	4,00 kw
Spannungsversorgung:	400 V/50 HZ	400 V/50 HZ
Geräuschemission/Leerlauf:	61 dB(A)	64 dB(A)
Geräuschemission/Arbeitszyklus:	71 dB(A)	78 dB(A)
Abmessungen HxBxT:	1085x750x800 mm	1085x750x800 mm
Gewicht:	245 kg	266 kg
Ausführung:	Mit Anschluss für Staubabsaugung Mobil 100	Mit Anschluss für Staubabsaugung Mobil 100

Serie 400



Hier geht's
zum Video:



Chipmaker Serie 400

Für **schütffähige** Verpackungspolsterchips



• Anschluss für Staubabsaugung

CP424 CMI	
Einlassbreite (Kartonhöhe):	unendlich
Zu verarbeitende Schnittbreite (Chips):	420 mm x unendlich
Einführung Karton mit der Welle:	9 x 40 mm (Chips-Größe ca.)
Einführung Karton gegen die Welle:	9 x mixed > 100 mm* (Chips-Größe ca.)
Einlasshöhe:	0 x 15 mm
Durchlaufgeschwindigkeit:	11m/min
Motorleistung:	1,1 Kw 1Ph Inverter gesteuert
Spannungsversorgung:	230-240 V / 50 HZ
Abmessungen HxBxT:	1350x750x800 mm
Gewicht:	185 kg

Energieeffizienzklasse IE3.

*unterschiedliches Ergebnis je nach Karton-Qualität

Zukunftsmör



Kompatibel
mit CP 320 S2i,
422 S2i, 428 S2i,
430 S2i und
Chipmaker

Staubabsaugung Mobil 100



Anschluss für
Staubabsaugung

MOBIL 100	
Saugrohr mit Flansch-Schlauch:	100 Ø
Volumenstrom max. m ³ /h:	865
Unterdruck max. Pa:	1780
Filterfläche:	1,1 m ²
Spänesammelvolumen:	90 Liter
Motor-Leistung:	0,75KW /1Ph
Hauptspannung:	240 V 50/60 Hz
Schalldruckpegel:	81 dB (A)
Abmessungen LxBxH:	896x581x1699mm
Gewicht:	25 kg