


LANGGUTTRAVERSE TYP LGT

Lange und instabile Lasten, wie z. B. Blechtafeln oder Kunststoffrohre, stabil transportieren

- Robuste Stahlkonstruktion
- Schnelles und einfaches Einfahren der Gabelzinken
- Sicherungsbolzen gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461


Sonderausführungen lieferbar

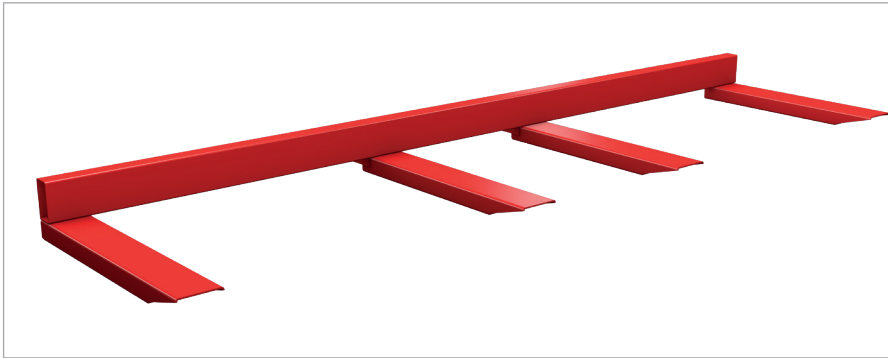

LGT 4,5



Sicherungsbolzen

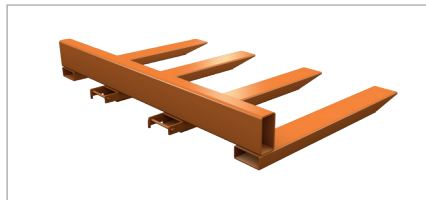

LGT 1,5

Typ		LGT 1,5	LGT 2,5	LGT 3,5	LGT 4,5
Maße (L x B x H)	mm	1390 x 2000 x 276	1390 x 3000 x 276	1410 x 4000 x 296	1410 x 5000 x 296
Tragfähigkeit	kg	1500	2500	3500	4500
Nutzlänge	mm	1200	1200	1200	1200
Gewicht lack.	kg	207	243	315	350
RAL 2000	Nr.	4512-21-0000-1	4512-22-0000-1	4512-23-0000-1	4512-24-0000-1
RAL 3000	Nr.	4512-21-0000-2	4512-22-0000-2	4512-23-0000-2	4512-24-0000-2
RAL 5012	Nr.	4512-21-0000-3	4512-22-0000-3	4512-23-0000-3	4512-24-0000-3
feuerverzinkt	Nr.	4512-21-0000-7	4512-22-0000-7	4512-23-0000-7	4512-24-0000-7

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)			
	A	B	C
LGT 1,5	495	160	60
LGT 2,5	630	160	60
LGT 3,5	920	200	80
LGT 4,5	920	200	80